


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

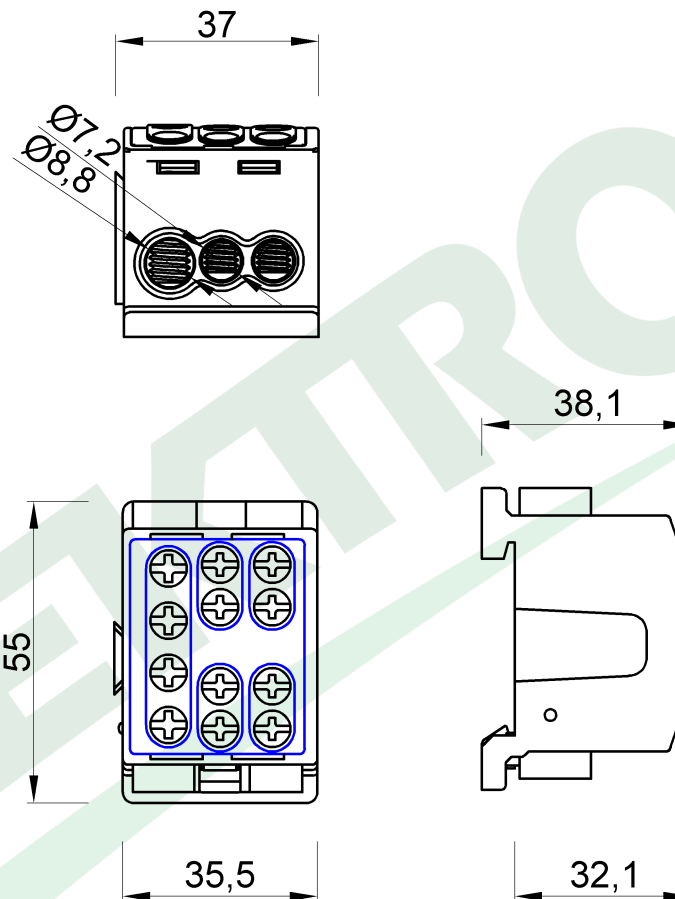

**PARAMETRY
PARAMETERS**

napięcie znamionowe <i>voltage</i>	400V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC <i>insulation voltage (AC/DC)</i>	1000V
prąd znamionowy <i>current</i>	125A
materiał zacisku <i>terminal material</i>	cynowany blok mosiężny <i>tin plated brass block</i>
otwory na przewody przyłączeniowe <i>input holes cross-section</i>	1x35mm ² , 2x25mm ²
otwory na przewody wyjściowe <i>output holes cross-section</i>	1x35mm ² , 2x25mm ²
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)
stopień ochrony <i>international protection</i>	IP20
momenty dokręceń <i>torque</i>	2,5mm ² - 25mm ² 2.5Nm
	2,5mm ² - 35mm ² 3Nm

F2.0378 Zacisk HLK 125A-3 (35,2x25 / 35,2x25) - niebieski
Terminal HLK 125A-3 (1x35,2x25 / 1x35,2x25) - blue

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com