

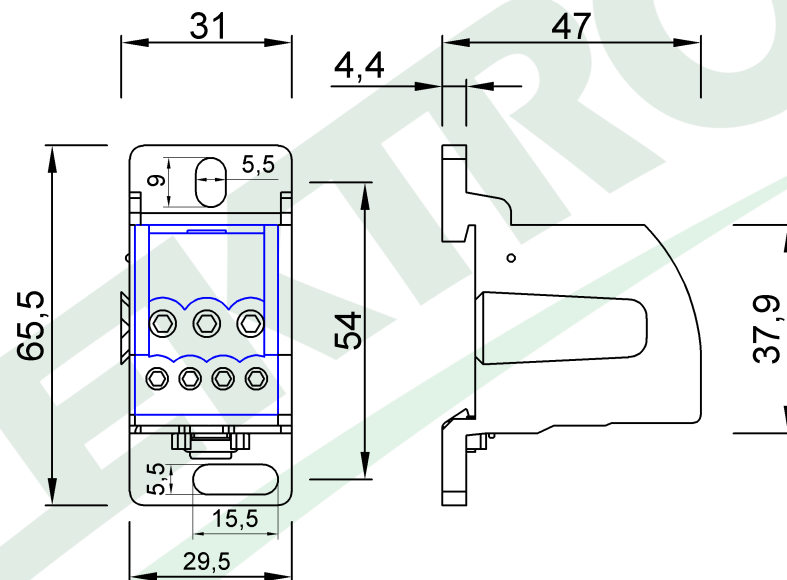


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]



PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prąd znamionowy current	80A
materiał zacisku terminal material	niklowany blok mosiężny nickel plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	3 x 16mm <sup>2</sup>
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	4 x 6mm <sup>2</sup>
mocowanie mounting	TH35(DIN35)/stałe
stopień ochrony international protection	IP20

momenty dokręceń torque	3x16mm <sup>2</sup> 2.5mm <sup>2</sup> - 16mm <sup>2</sup> - 2.5Nm
	4x6mm <sup>2</sup> 2.5mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup> - 1.2Nm

F2.0331 Blok LKN 80A (3x16 - 4x6) niebieski  
Terminal blocks LKN 80A / 16 (3x16, 4x6) blue

F-ELEKTRO  
www.f-elektro.com,  
e-mail: info@f-elektro.com