


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

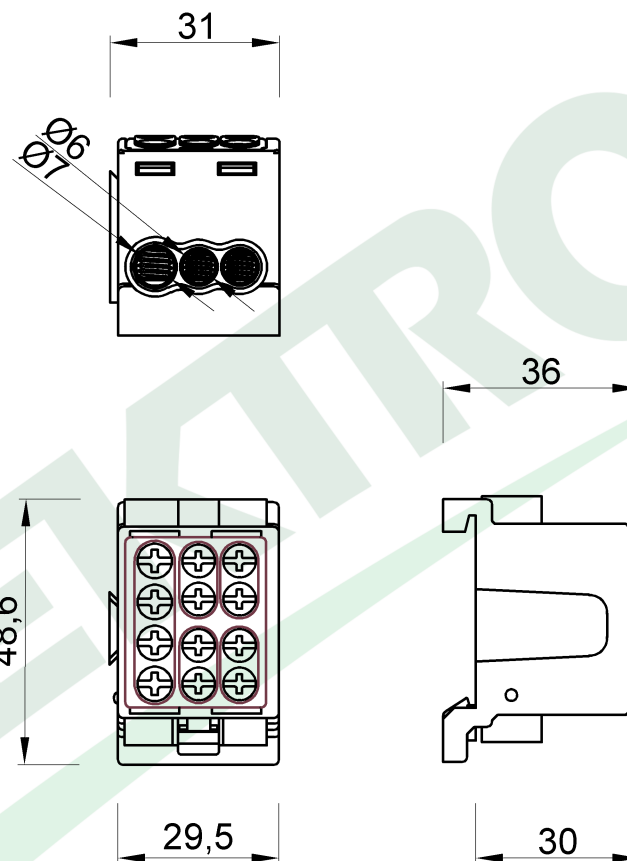

**PARAMETRY
PARAMETERS**

napięcie znamionowe voltage	400V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prąd znamionowy current	100A
materiał zacisku terminal material	cynowany blok mosiężny tin plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x25mm ² , 2x16mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	1x25mm ² , 2x16mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	2,5mm ² - 16mm ² 2Nm 2,5mm ² - 25mm ² 2.5Nm

F2.0361 Zacisk HLK 100A-3 (25,2x16 / 25,2x16) - brązowy
Terminal HLK 100A-3 (1x25,2x16 / 1x25,2x16) - brown

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com