

Termokurczliwe cienkościenne koszulki elastyczne w zwojach typu TCREL BOX

CECHY I KORZYŚCI



wygodne w użyciu rurki termokurczliwe w rolce, praktyczne do celów serwisowych



elastyczne i ekonomiczne

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał poliolefina sieciowana

Zalecana temperatura obkurczania [°C] 70 ÷ 125

Temperatura pracy [°C] -55 ÷ +125


Kolor czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] >15

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności VW-1 zgodnie z UL224

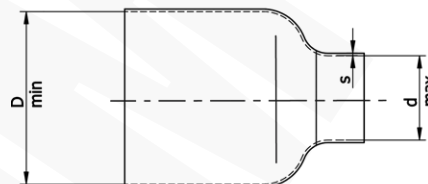

Typ	Indeks Ergom	Bezhalogenowe	Współczynnik skurczu	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	Długość [m]
TCREL BOX 1,6/0,8 BK	E05ME-01120000101	tak	2:1	1,6	0,8	0,33	15
TCREL BOX 2,4/1,2 BK	E05ME-01120000201			2,4	1,2	0,44	
TCREL BOX 3,2/1,6 BK	E05ME-01120000301			3,2	1,6	0,44	
TCREL BOX 4/1 BK	E05ME-01120000351	nie	4:1	4	1	0,75	10
TCREL BOX 4,8/2,4 BK	E05ME-01120000401	tak	2:1	4,8	2,4	0,50	10
TCREL BOX 6/1,5 BK	E05ME-01120000451	nie	4:1	6	1,5	0,83	8
TCREL BOX 6,4/3,2 BK	E05ME-01120000501	tak	2:1	6,4	3,2	0,56	10
TCREL BOX 8/2 BK	E05ME-01120000551	nie	4:1	8	2	0,95	8
TCREL BOX 9,5/4,8 BK	E05ME-01120000601	tak	2:1	9,5	4,8	0,56	10
TCREL BOX 10/2,5 BK	E05ME-01120000651	nie	4:1	10	2,5	1,08	8
TCREL BOX 12/3 BK	E05ME-01120000671			12	3	1,1	
TCREL BOX 12,7/6,4 BK	E05ME-01120000701	tak	2:1	12,7	6,4	0,68	8
TCREL BOX 16/4 BK	E05ME-01120000751	nie	4:1	16	4	1,1	8
TCREL BOX 19/4,6 BK	E05ME-01120000771			19	4,6	1,4	
TCREL BOX 19/9,5 BK	E05ME-01120000801	tak	2:1	19	9,5	0,78	7
TCREL BOX 25,4/6,5 BK	E05ME-01120000851	nie	4:1	25,4	6,5	1,35	6
TCREL BOX 25,4/12,7 BK	E05ME-01120000901	tak	2:1	25,4	12,7	0,90	4