

KM 20C/1-275



KM 20C/4-275





Parametry elektryczne

Oznaczenie Handlowe	KM 20C/1-275	KM 20C/4-275
Numer Katalogowy	85 101 000	85 102 000
Napięcie znamionowe AC (Un)	230V	230V
Znamionowy prąd wyładowczy - 8/20 μs (In)	20 kA	20 kA
Max. prąd wyładowczy (Imax)	40 kA	40 kA
Napięciowy poziom ochrony	≤ 1.2kV	≤ 1.2kV
Czas zadziałania (TA)	≤ 25 ns	≤ 25 ns
Dopuszczalna wilgotność (Rh)	≤95%	≤95%
Rezystancja izolacji (Risol)	> 10 ³ MΩ	> 10 ³ MΩ
Maksymalny Dodatkowy Bezpiecznik gL/gG	125A	125A
Częstotliwość (f)	40 ... 63 Hz	40 ... 63 Hz
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia/zestyk/obciążalność	Tak/ przelączny bezpotencjałowy /AC 250V/0,5A	Tak/ przelączny bezpotencjałowy /AC 250V/0,5A
Zgodność z normami	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11, Deklaracja Zgodności CE	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11, Deklaracja Zgodności CE

Parametry mechaniczne

Przekrój przyłączanych przewodów: - sztywnych - giętkich	2,5 ... 35 mm ² 2,5 ... 25 mm ²	2,5 ... 35 mm ² 2,5 ... 25 mm ²
Materiał obudowy	ABS kolor szary	ABS kolor szary
Wskaźnik stanu wkładki	optyczny: zielony/czerwony	optyczny: zielony/czerwony
Montaż	szyna 35 mm wg EN 60715	szyna 35 mm wg EN 60715
Zakres temperatur pracy T ₀	-40° ... +85° C	-40° ... +85° C
Stopień ochrony	IP20	IP20
Termiczne urządzenie odłączające	tak	tak
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji	max 1,5 mm ² drut, linka	max 1,5 mm ² drut, linka
Opakowanie zbiorcze	4 szt.	1 szt.

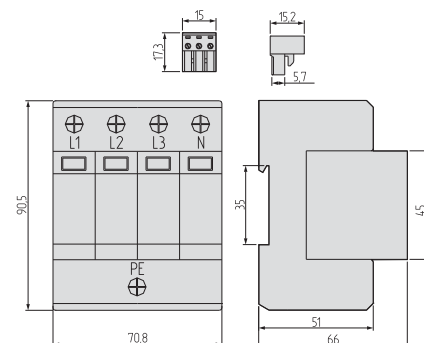

KM 30 B+C/4-275



Parametry elektryczne

Oznaczenie Handlowe	KM 30 B+C/4-275
Numer Katalogowy	85201000
Napięcie znamionowe AC (Un)	230V
Znamionowy prąd wyladowczy - 8/20 μs (In)	30 kA
Max. prąd wyladowczy (Imax)	60 kA
Napięciowy poziom ochrony	≤ 1.5kV
Czas zadziałania (TA)	≤ 25 ns
Dopuszczalna wilgotność (Rh)	≤95%
Rezystancja izolacji (Risol)	> 10 ³ MΩ
Maksymalny Dodatkowy Bezpiecznik gL/gG	125A
Częstotliwość (f)	40 ... 63 Hz
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia/zestyk/obciążalność	Tak/ przelączny bezpotencjałowy / AC 250V/0,5A
Zgodność z normami	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11 Deklaracja Zgodności CE

Parametry mechaniczne

Przekrój przyłączanych przewodów: - sztywnych - giętkich	2,5 ... 35 mm ² 2,5 ... 25 mm ²
Materiał obudowy	ABS kolor szaro-pomarańczowy
Wskaźnik stanu wkładki	optyczny: zielony/czerwony
Montaż	szyna 35 mm wg EN 60715
Zakres temperatur pracy T _U	-40° ... +85° C
Stopień ochrony	IP20
Termiczne urządzenie odłączające	tak
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji	max 1,5 mm ² drut, linka
Opakowanie zbiorcze	1 szt.

