



wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

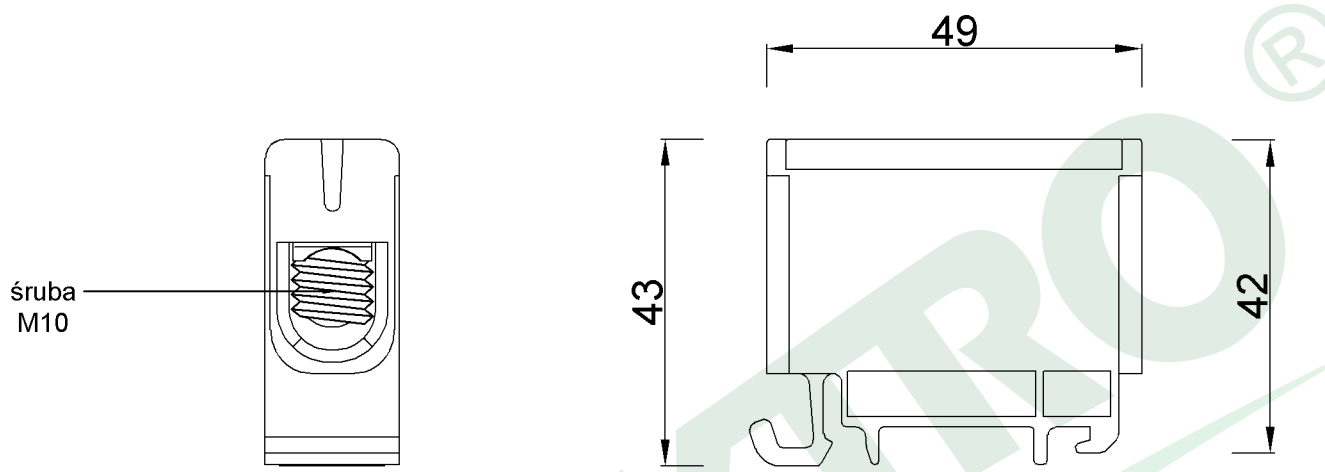

śruba  
M10

imbus  
5mm

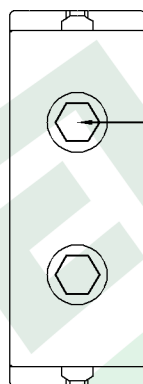

17.8

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	Al/Cu 2,5 - 50mm <sup>2</sup>
napięcie znamionowe <i>voltage</i>	750V
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 160A
	Al 145A
temperatura pracy <i>temperature</i>	max 80°C
materiał obudowy <i>box</i> <i>material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	stop aluminium <i>aluminium alloy</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	2,5-4mm <sup>2</sup> - 4Nm
	6-50mm <sup>2</sup> - 12Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0120	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2,5mm <sup>2</sup> -50mm <sup>2</sup> - blue Terminal strips with body (ZU 1-way) 2,5mm <sup>2</sup> - 50mm <sup>2</sup> - blue Al/Cu
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	