


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

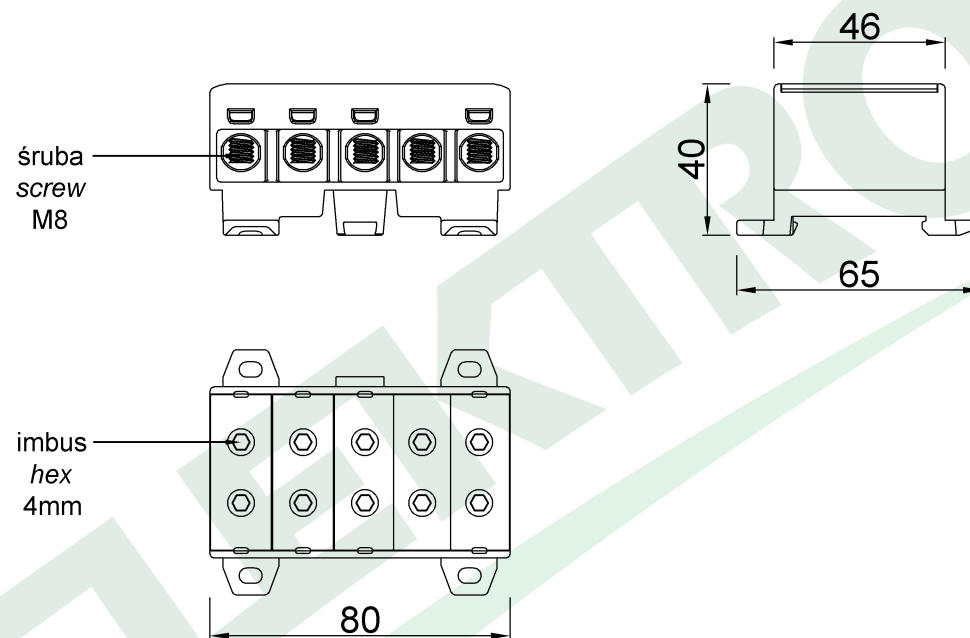

PARAMETRY PARAMETERS	
Przekrój znamionowy <i>cross-section</i>	Al/Cu 2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
napięcie znamionowe <i>voltage</i>	690V
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 135A
	Al 120A
temperatura pracy <i>temperature</i>	max 80°C
materiał obudowy <i>box material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	stop aluminium <i>aluminium alloy</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	2,5- 16 mm <sup>2</sup> - 3Nm
	25- 35 mm <sup>2</sup> - 6Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)/stałe

F3.0307	LZ w korpusie (ZU 5-torowa) 5x35mm <sup>2</sup> (3L+N+PE) <i>Terminal strips with body (ZU 5-way) 5x35mm<sup>2</sup> (3L+N+PE) Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	