



uchwyt bezpiecznika cylindrycznego 10 × 38 mm, 3-bieg. In: 32 A, Un AC: 690 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów		3
wielkość wkładki bezpiecznikowej		10 x 38 mm
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		690 V
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP		IP20
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		81 mm
szerokość		54 mm
głębokość		64 mm
Waga netto na jedn.		169,8 g
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		F
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7033-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7033-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7033-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

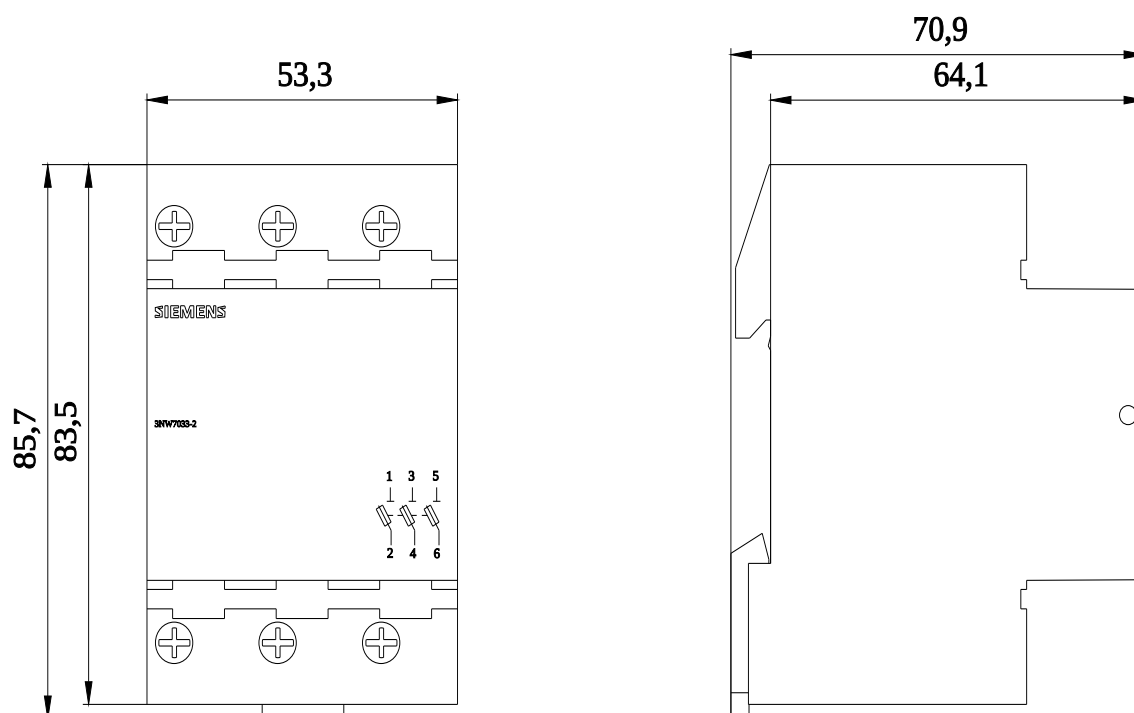

Ostatnia zmiana:

11.12.2025

