



uchwyt bezpiecznika cylindrycznego 10 × 38 mm, 1-bieg. + N In: 32 A, Un AC: 690 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wersja biegunów	1 faz. + N
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa	690 V
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	81 mm
szerokość	18 mm
głębokość	64 mm
Waga netto na jedn.	75 g
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7053-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7053-2>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7053-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

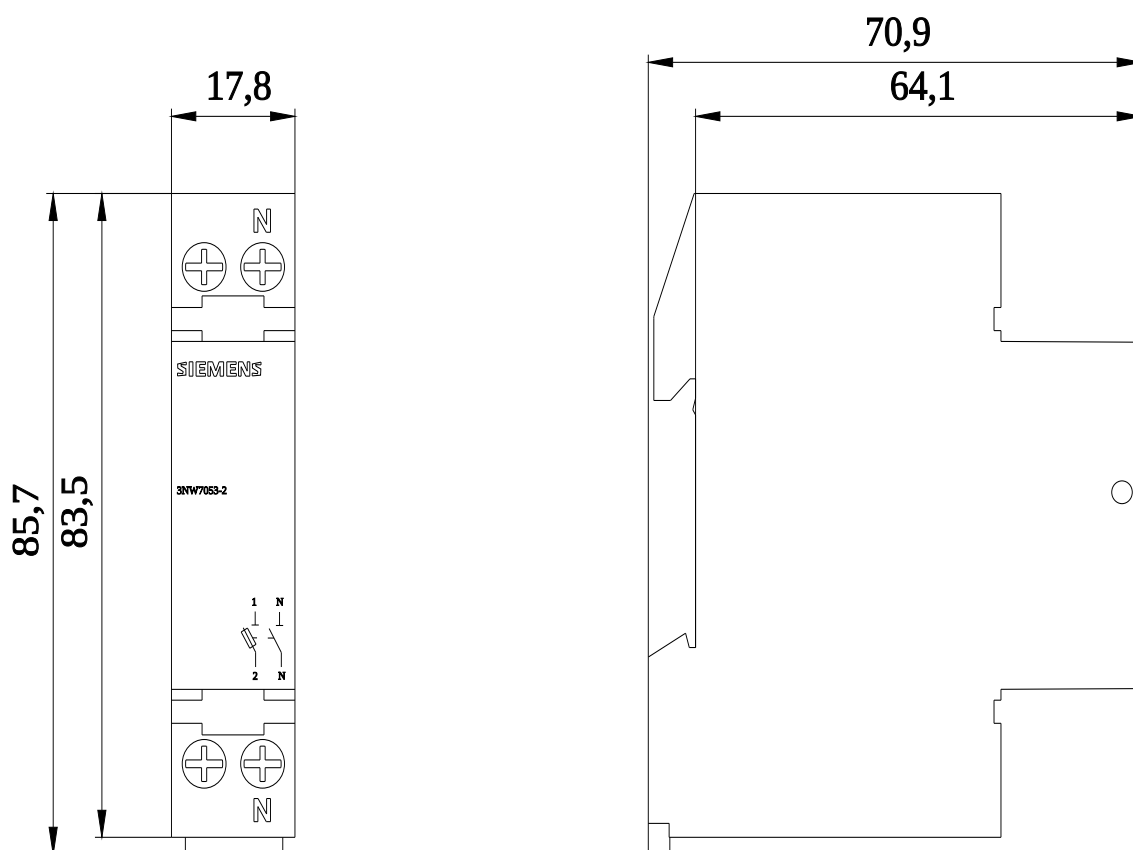

Ostatnia zmiana:

11.12.2025

