



Figure similar

stycznik instalacyjny z automatyką 0/1 z 2 zestykami zwiernymi, zestyk do AC 230 V, 400 V 20 A zasterowanie AC 24 V

| Wersja | |
|---|---|
| Nazwa markowa produktu | SENTRON |
| wykonanie produktu | 2 zestyki zwierne |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego | AC |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia | AC |
| Napięcie zasilania | |
| napięcie robocze wartość znamionowa | |
| • minimalny | 230 V |
| • maksymalny | 230 V |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Zdolność przełączania | |
| zdolność łączeniowa mocy czynnej przy obciążeniu lampą żarową | 1 000 W |
| Rozpraszanie | |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1,7 W |
| Prąd sterujący | |
| zasilające napięcie sterujące | |
| • wartość znamionowa | 24 V |
| • wartość znamionowa maksymalny | 24 V |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi | Tak |
| liczba zestyków rozwiernych | 0 |
| liczba zestyków zwiernych | 2 |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe | Tak |
| Połączenia | |
| wskazówka dotycząca instalacji lub montażu | W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 90 mm |
| szerokość | 18 mm |
| głębokość | 71 mm |
| głębokość montażowa | 0 mm |
| liczba jednostek podziału szerokości | 1 |
| masa netto | 143 g |
| Environmental footprint | |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD) | Tak |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem | 212 kg |

| | |
|--|-----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji | 1,36 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 211 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life | -0,106 kg |

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5800-8>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5800-8>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-8

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

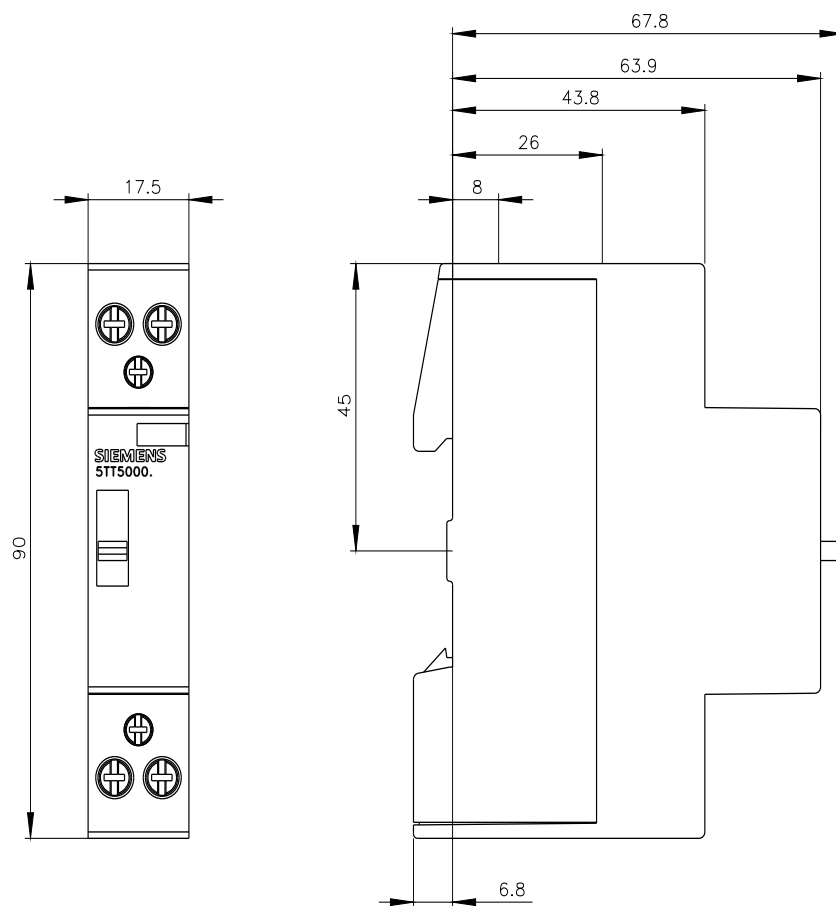

Ostatnia zmiana:

3.11.2023 

