



bezpiecznik przepięciowy, warystor z LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Warystor z LED
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Wielkość stycznika	S00
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Waga	0,007 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	127 ... 240 V
• przy 60 hz wartość znamionowa	127 ... 240 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	70 ... 150 V
Wykonanie tłumika przepięć	Warystor
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
<b>Environmental footprint</b>	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life	-0,0061 kg
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	46 mm
szerokość	28 mm
głębokość	9 mm
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JL00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JL00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1JL00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JL00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JL00&lang=en)

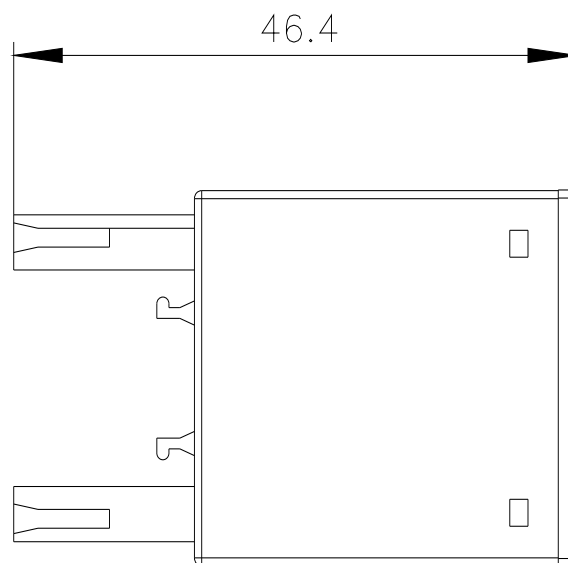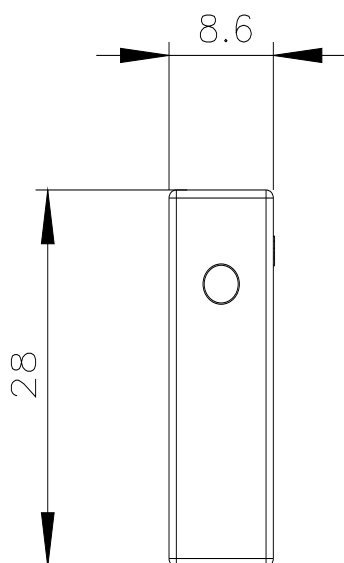

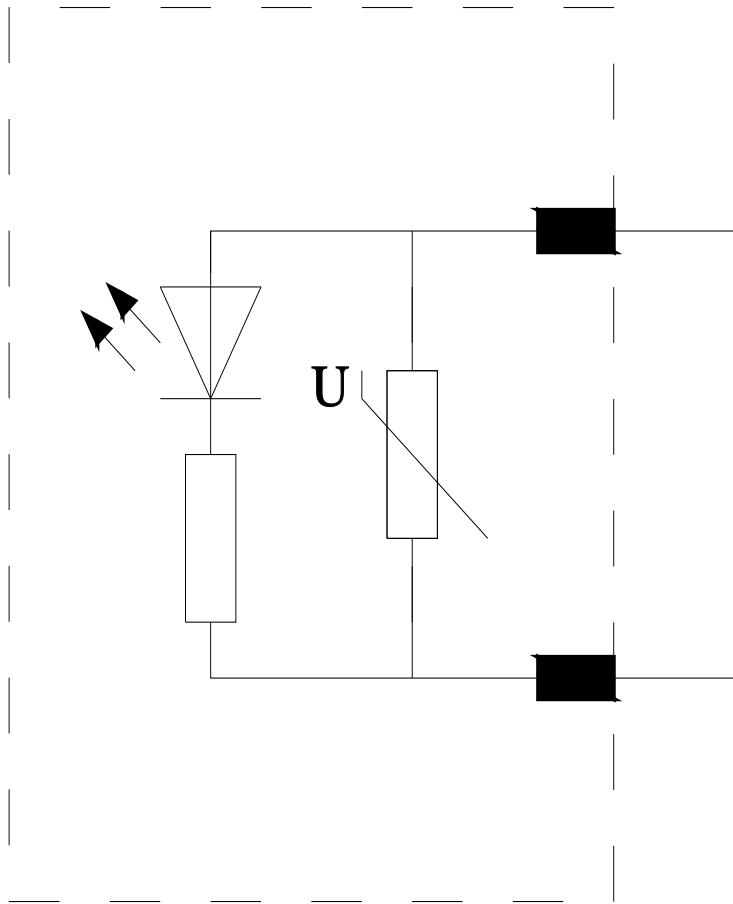

Ostatnia zmiana:

20.02.2025 