



SENTRON, bezpiecznik cylindryczny, 10x38 mm, 0,5 A, aM, Un AC: 500 V

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aM
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	250 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	0,1 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	0 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	1 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	8 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW8000-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW8000-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8000-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8000-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

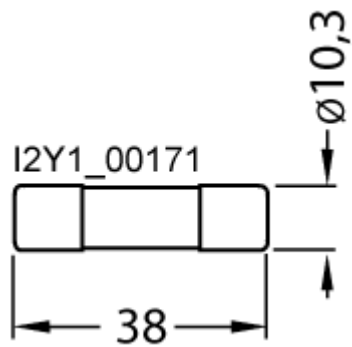

---

Ostatnia zmiana:

13.07.2023 

