

Element łączący do 3-fazowej szyny zbiorczej podziałka 45 mm



kategoria produktu	Systemy zasilania
oznaczenie produktu	Element łączący
oznaczenie typu produktu	3RV19
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy 3RV2
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S00, S0
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,045 kg
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	19,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,405 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	18,7 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,076 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Marine / Shipping	



Marine / Shipping	other	Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1915-5DB>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-5DB>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-5DB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-5DB&lang=en

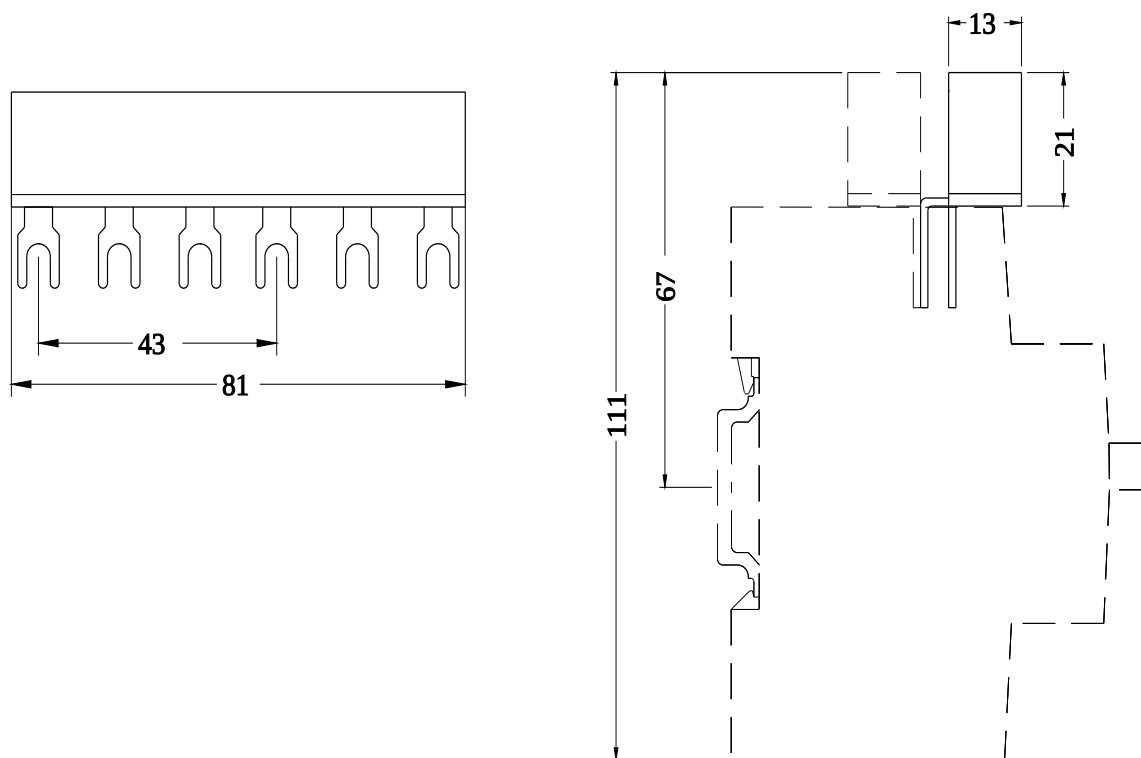

Ostatnia zmiana:

22.02.2025