



SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 1-bieg.+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
wykonanie produktu	Sygnalizator LED
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wersja biegunów	1 faz. + N
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	690 V
• przy AC wartość znamionowa	
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	81 mm
szerokość	18 mm
głębokość	64 mm
masa netto	75 g
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7054>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7054>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7054](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7054)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

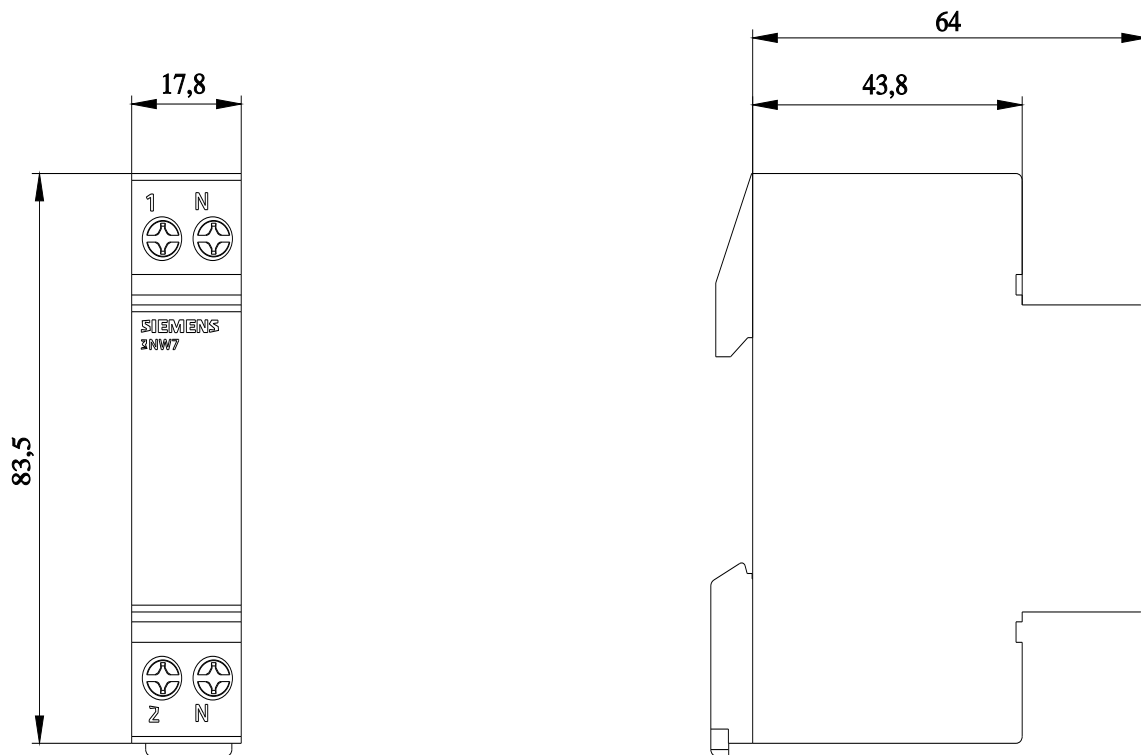

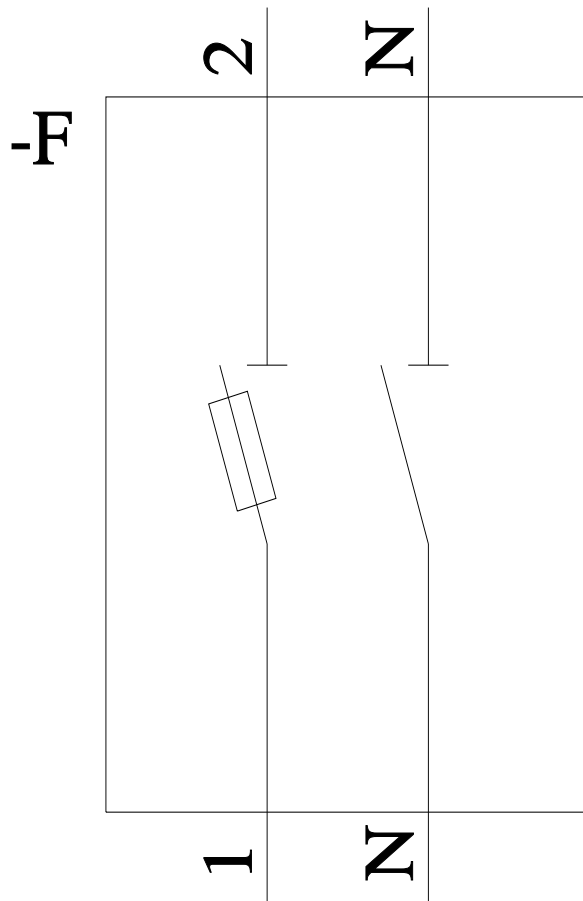

Ostatnia zmiana:

11.07.2023 [↗](#)

