



SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 8x32 mm, 3-bieg., In: 20 A, Un AC: 400 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	8x32 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	400 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	81 mm	
szerokość	54 mm	
głębokość	64 mm	
masa netto	194 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7333>
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7333>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7333


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

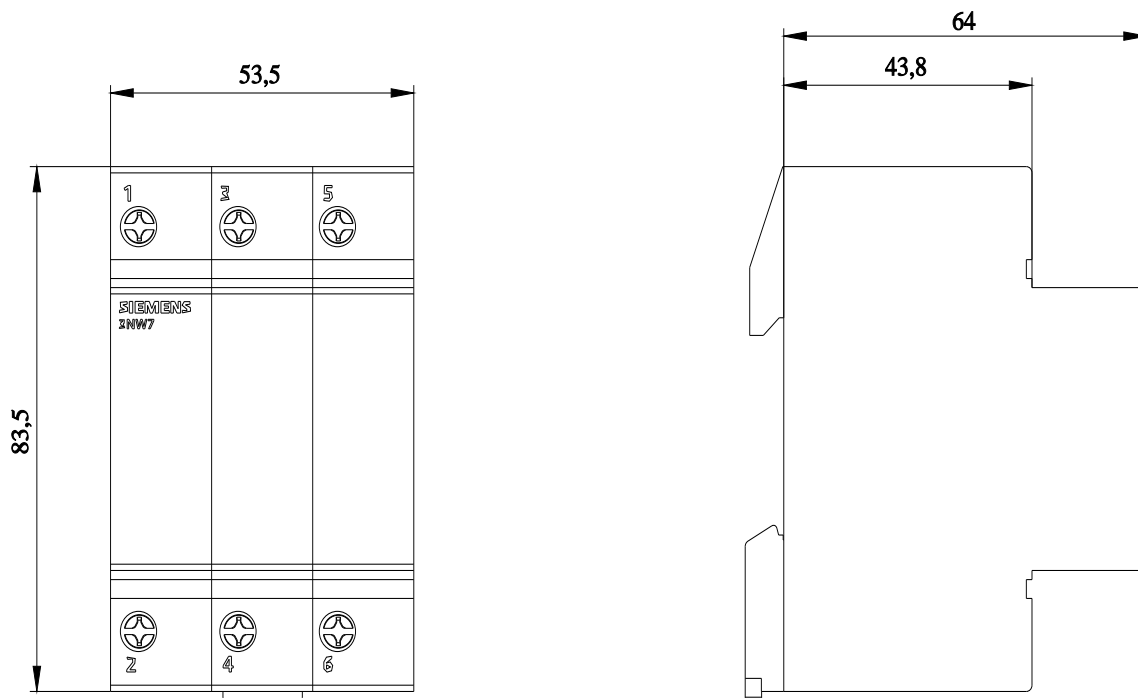

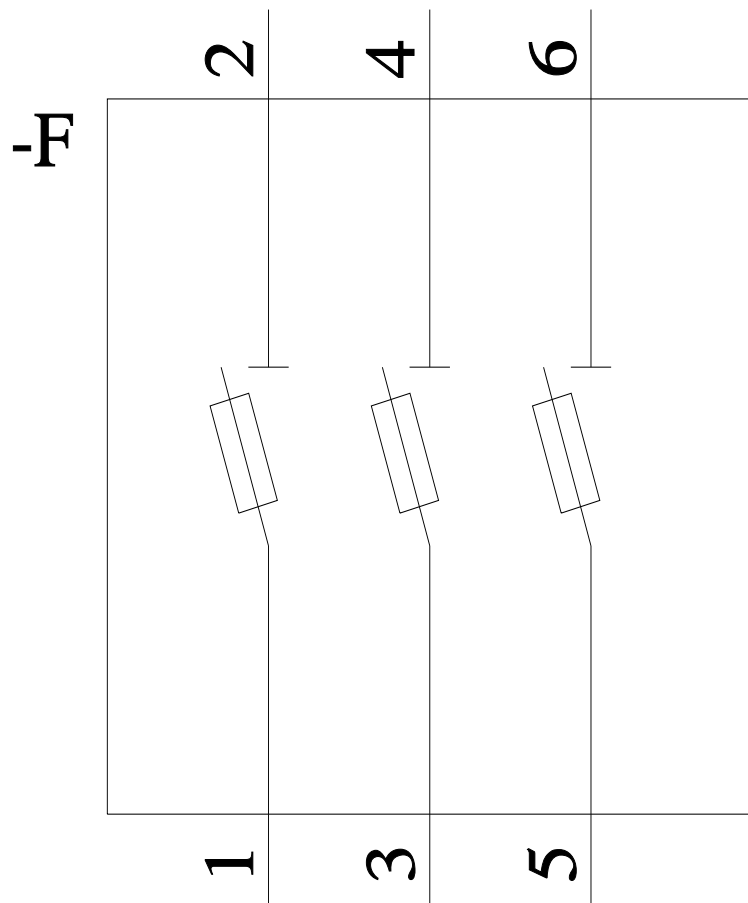

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 [↗](#)

