



Figure similar

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 2-bieg., In: 30 A, Ue DC: 1000 V, do zastosowań w fotowoltaice

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
wykonanie produktu	do zastosowań fotowoltaicznych
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	1 000 V
• przy DC wartość znamionowa	
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	85 mm
szerokość	36 mm
głębokość	65 mm
masa netto	122 g
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mifb=3NW7023-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7023-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7023-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7023-4)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

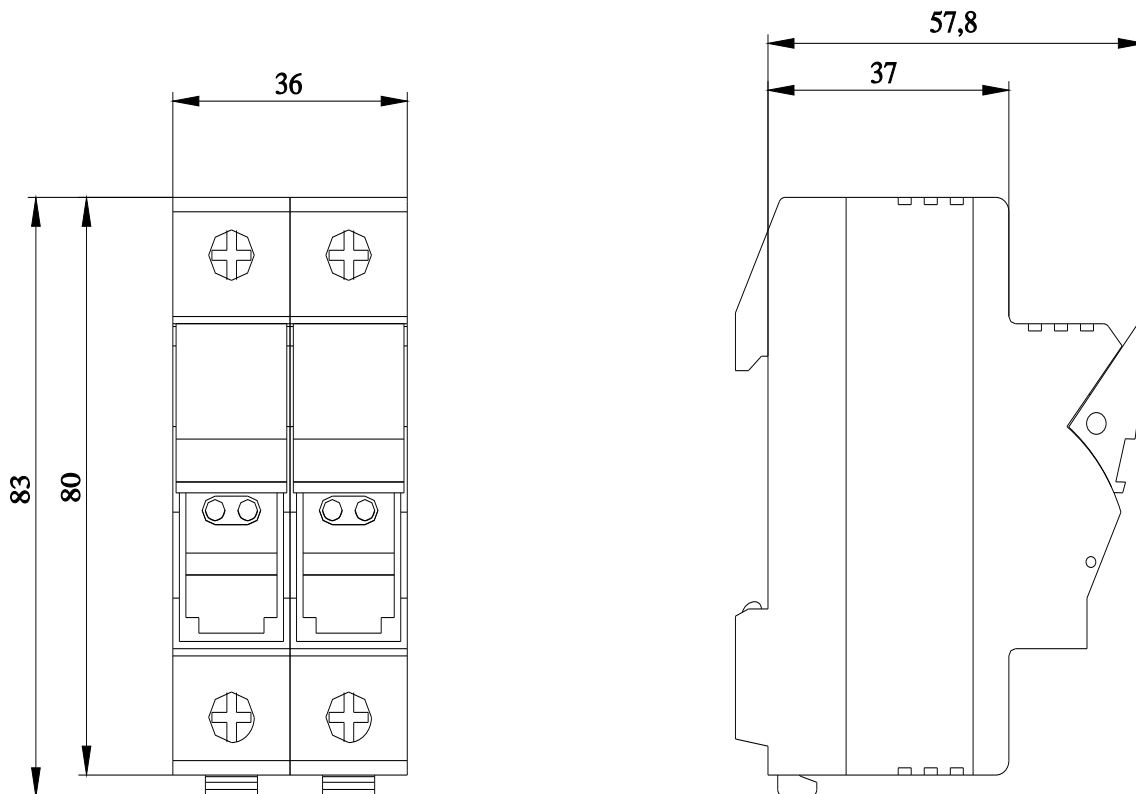

Ostatnia zmiana:

24.09.2021

