






SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 22x58 mm, 1-bieg.+N, In: 100 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
wykonanie produktu	Sygnalizator LED	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	2	
wersja biegunów	1 faz. + N	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	690 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	117 mm	
szerokość	72 mm	
głębokość	70 mm	
masa netto	360 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other
	 EG-Konf.	
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous
other	Environment	
Confirmation	Environmental Confirmations	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mifb=3NW7252>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7252>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7252

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

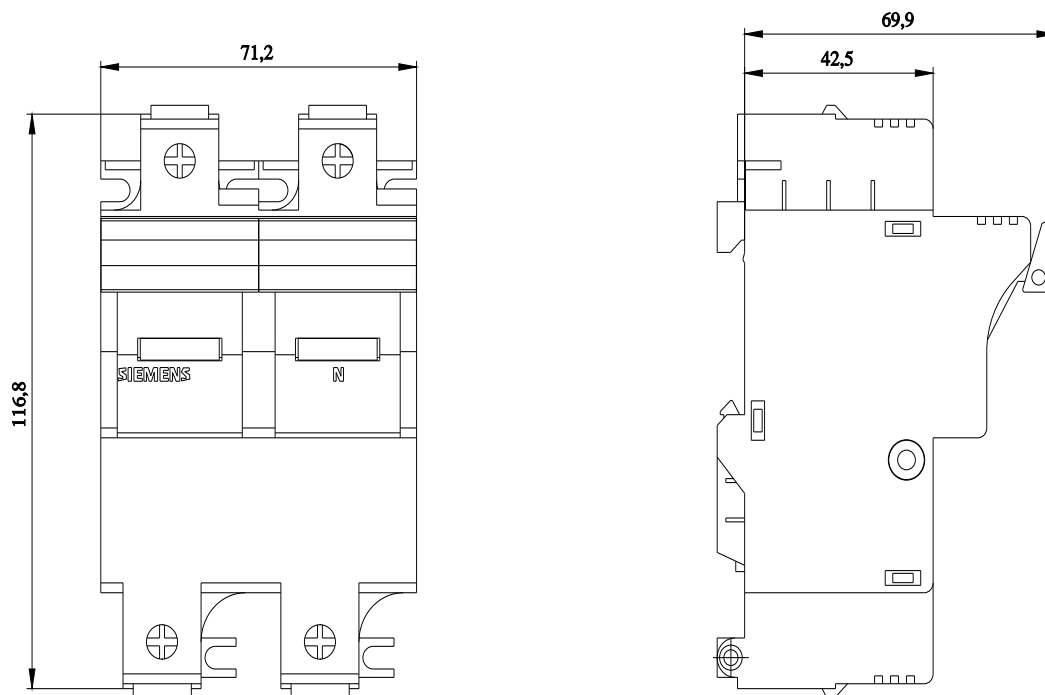

3NW7251, 3NW7252

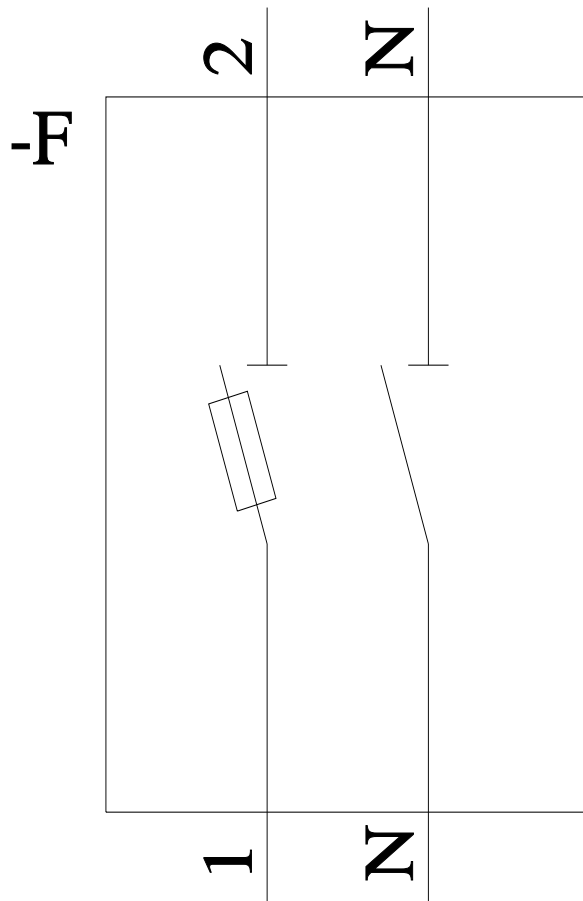

Ostatnia zmiana:

11.07.2023 [↗](#)

