



zasilacz sieciowy do pracy ciągłej pierwotne 85..265 V AC, 85..300 V DC wtórne DC 24 V +-5% szer. 2 DU ochrona zwarciova i od przeciążeń

<b>Wersja</b>	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zasilacz sieciowy
wykonanie transformatora	Transformator sieciowy
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
oddawana moc czynna maksymalny	8,4 W
<b>Napięcie</b>	
napięcie wejściowe	265 V
napięcie wyjściowe	
• _1 wartość znamionowa	24 V
• _2 wartość znamionowa	0 V
• _3 wartość znamionowa	0 V
<b>Stosowność</b>	
możliwość integracji instalacja natynkowa	Nie
możliwość integracji instalacja podtynkowa	Nie
<b>Szczegóły produktu</b>	
element składowy produktu łącznik	Nie
<b>Funkcja produkt</b>	
funkcja produktu ochrona termiczna	Tak
<b>Wejścia Wyjścia</b>	
właściwość wyjścia odporne na zwarcie	Tak
<b>Konstrukcja mechaniczna</b>	
wysokość	64 mm
szerokość	36 mm
długość	90 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
rodzaj montażu montaż szeregowy	Tak
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment



## Więcej informacji

## Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<http://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4AC2402>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4AC2402>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC2402](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC2402)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
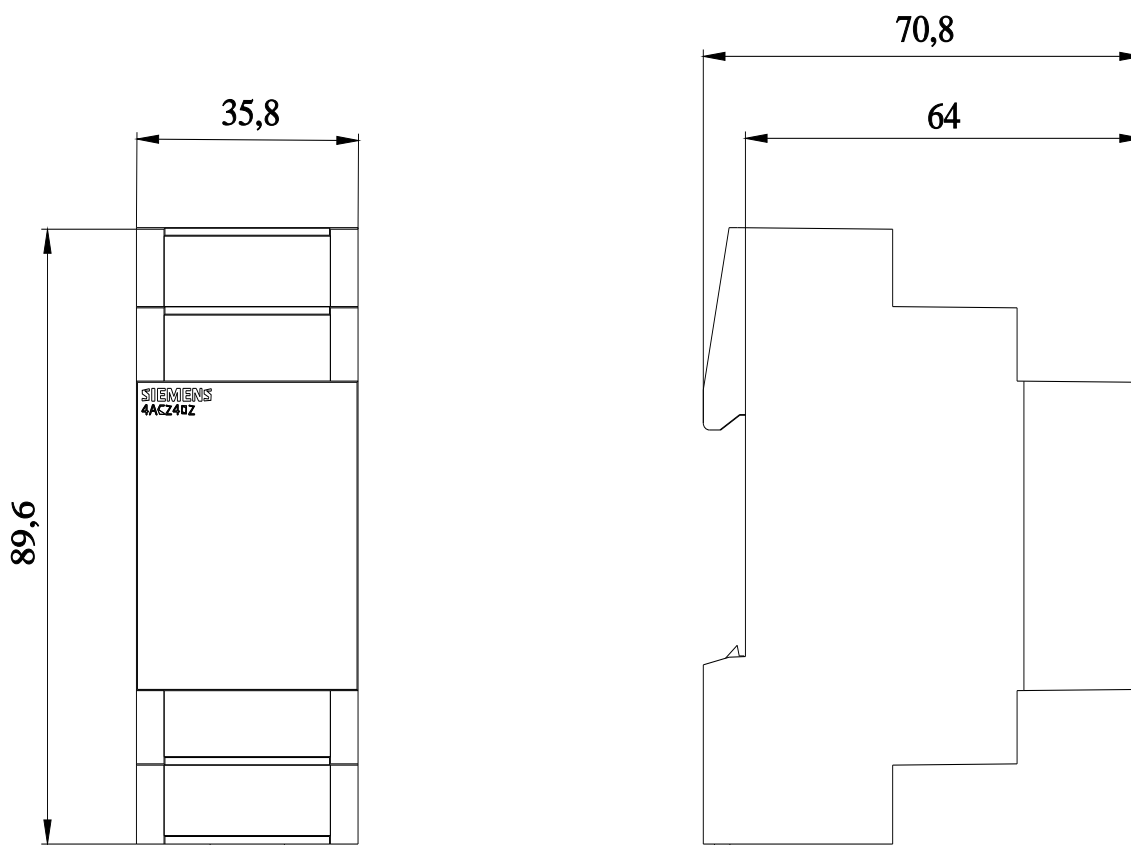
<http://www.siemens.com/specifications>

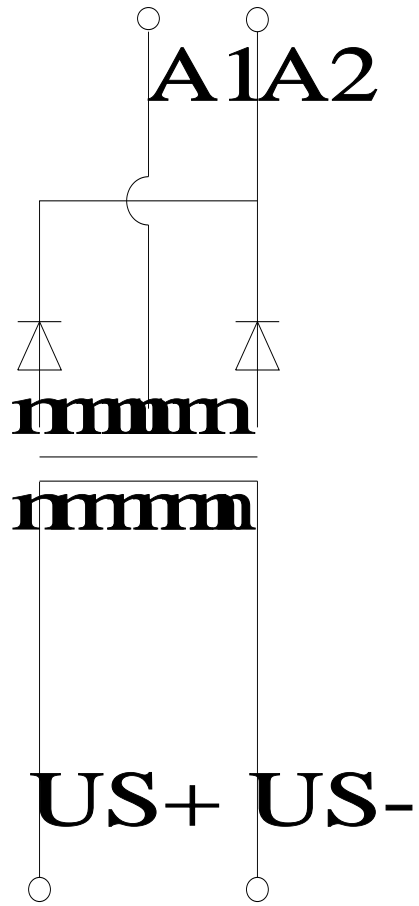

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

