



MINIZED, rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem, D02, 3-bieg., In: 63 A, Un AC: 400 V, do systemu szyn zbiorczych 8US 60 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	MINIZED
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami
wykonanie produktu	do układu szyn zbiorczych 8US 60 mm
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D02
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4,5 W
Szczegóły produktu	
właściwość produktu możliwość plombowania	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	100 mm
szerokość	27 mm
głębokość	219 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	690 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7230>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG7230>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG7230](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7230)


### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

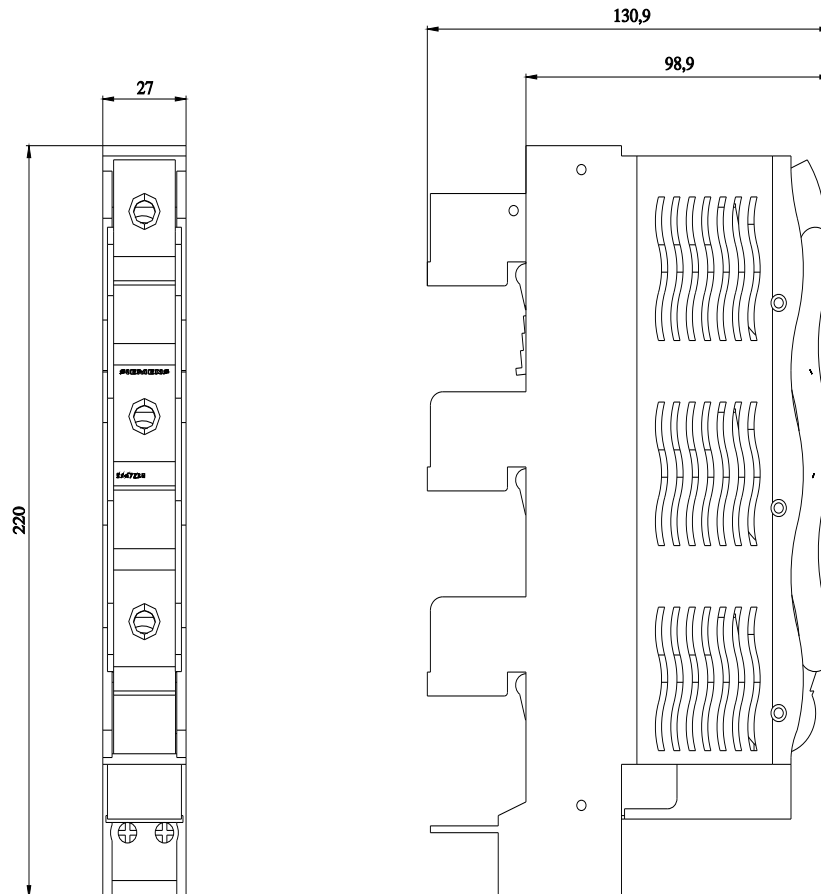

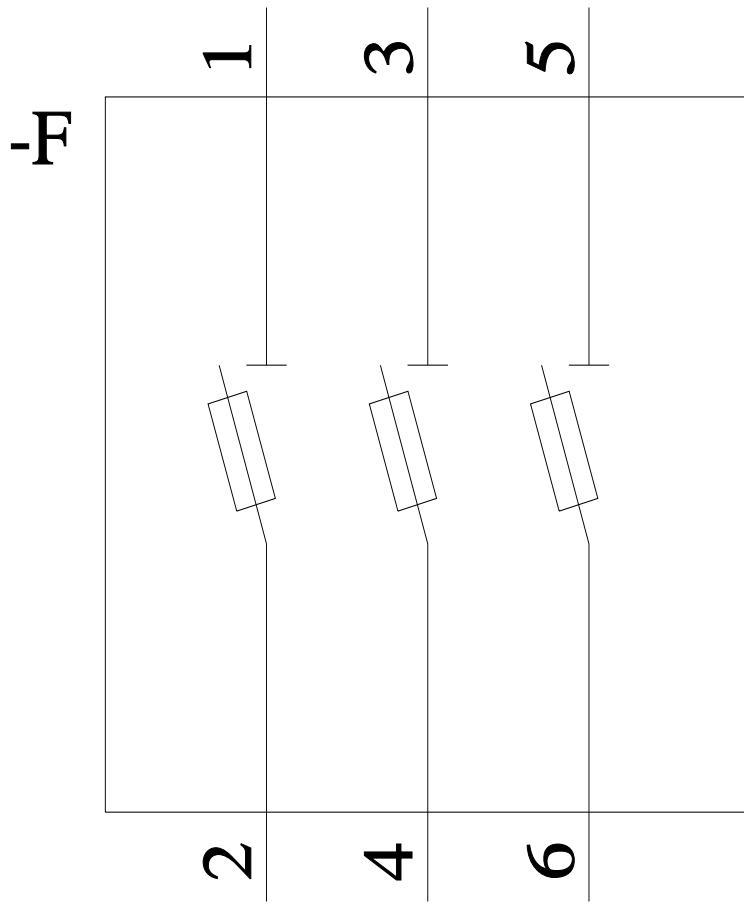

Ostatnia zmiana:

3.07.2024 

