



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie zasilające	
• przy AC	500 V
• przy DC	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączenia	
• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	120 kA
• przy DC przy stałej czasowej $\geq 10$ ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	25 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	13 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	13 W
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość obudowy	47,2 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	451 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20 °C
Environmental footprint	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	29,7 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji	4,69 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji	25,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life	-0,258 kg

## Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 FC

## Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



CCC



CSA



EG-Konf.



[Confirmation](#)



VDE

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3236>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3236>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3236](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3236)

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<http://www.siemens.com/specifications>

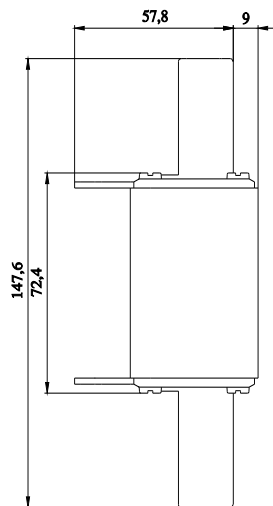

**-F**

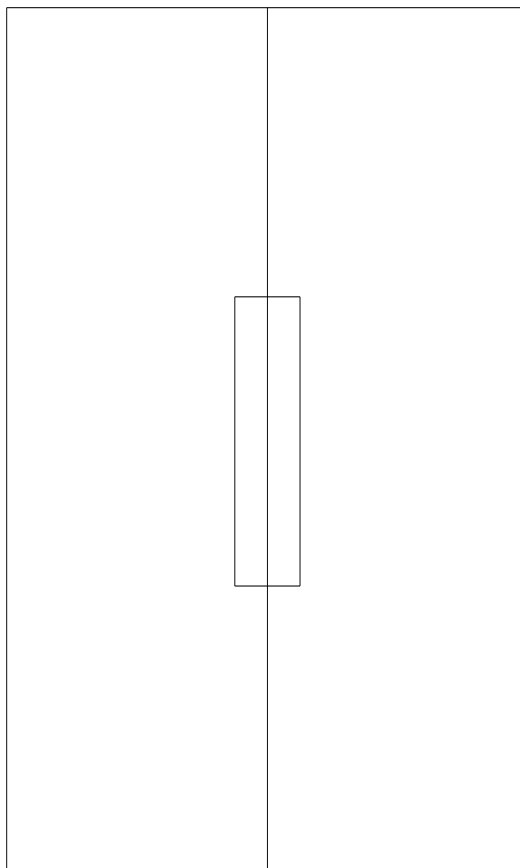

# FU



---

Ostatnia zmiana:

23.10.2024 

