



zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 2,5mm<sup>2</sup>, szary

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowy
wykonanie produktu	zacisk przelotowy
wersja produktu	zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715
wykonanie złączki szeregowy złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
Ogólne dane techniczne	
szerokość złączki	5 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	1 000 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	24 A
Wygląd	
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,14 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	4 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	1,5 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	0,14 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm <sup>2</sup>
• z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm <sup>2</sup>
• bez tulejki kablowej minimalny	0,14 mm <sup>2</sup>
• bez tulejki kablowej maksymalny	4 mm <sup>2</sup>
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,6 N·m
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	48 mm
wysokość przy najniższym montażu	47,5 mm
głębokość	46,9 mm
długość	48 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
masa netto	8 g
materiał korpusu izolatora	PA

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	105 °C

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0AF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AF00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

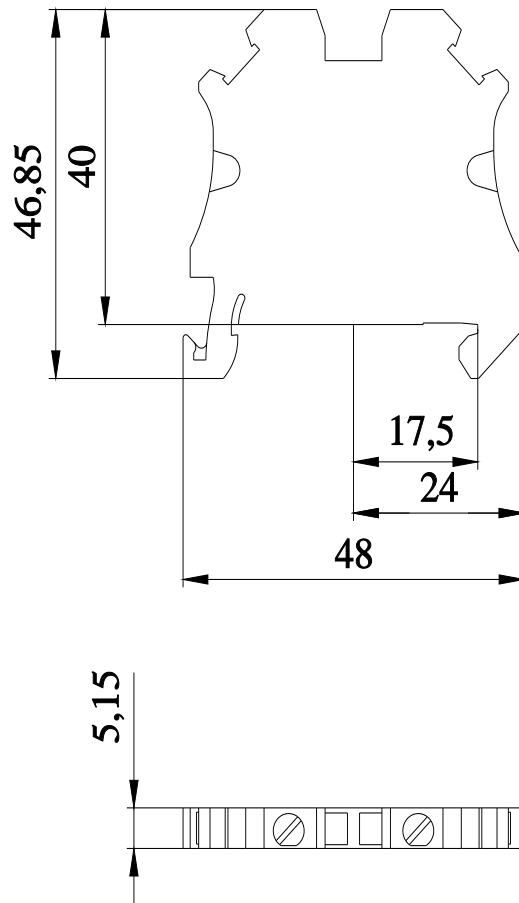

Ostatnia zmiana:

28.09.2024 

