

system szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40mm wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy 12x 5, 2x12x 5, 15x 5, 2x15x 5 jako uchwyt końcowy i pośredni z wkładkami do grubości szyny 5mm i z osłonami końcowymi



Figure similar

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt szyny zbiorczej	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	12 mm x 5 mm – 15 mm x 10 mm	
Konstrukcja mechaniczna		
odstęp między środkami szyn	40 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>
	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1903-3AB00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1903-3AB00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1903-3AB00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-3AB00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

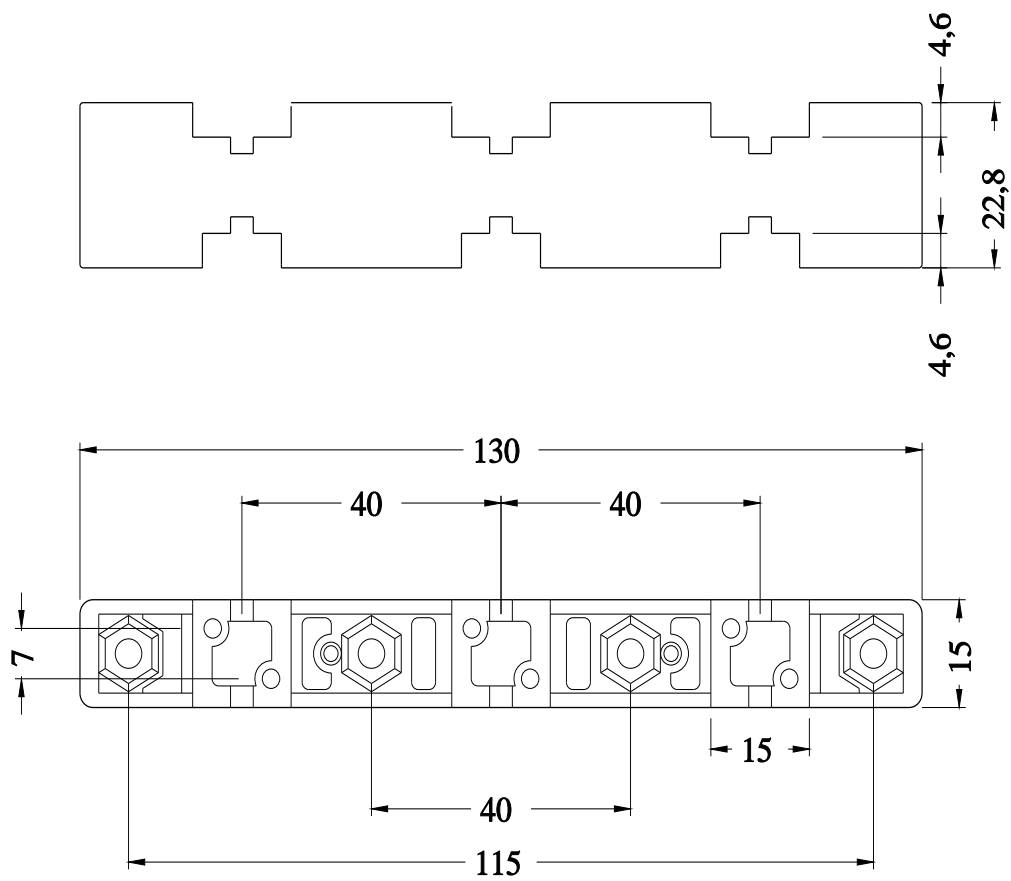

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

