

3-fazowe szyny zbiorcze z wtyczką rozszerzeniową do 3 wyłączników wielkość S00 i S0

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Systemy zasilania
oznaczenie produktu	3-fazowa szyna zbiorcza
wykonanie produktu	Do 3 wyłączników
oznaczenie typu produktu	3RV29
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy 3RV2
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	7,24 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
prąd termiczny	63 A
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	440 g
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
<b>Dane znamionowe UL/CSA</b>	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C
<b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
<b>Ochrona zwarciova</b>	
odporność na zwarcie	odpowiada zamontowanemu wyłącznikowi lub odgałęzieniu odbiornika
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	129 mm
szerokość	136 mm
głębokość	59 mm
odległość do zachowania	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przy montażu szeregowym <ul style="list-style-type: none"> <li>— do tyłu</li> <li>— w górę</li> <li>— na boki</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 mm</li> <li>10 mm</li> <li>0 mm</li> </ul>

- do części uziemionych
  - do tyłu 0 mm
  - w górę 10 mm
  - na boki 0 mm
- do części czynnych
  - do tyłu 0 mm
  - w górę 10 mm
  - na boki 0 mm

**Przylączy/ Zaciski**

wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego Wtykowy, bez zacisku

**Zezwolenia Certyfikaty**

**General Product Approval**



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment		
-------------------	-------------------	-------	-------------	--	--

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

**Environment**



[Environmental Confirmations](#)

**Więcej informacji**

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4B>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-4B>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-4B>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2917-4B&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4B&lang=en)

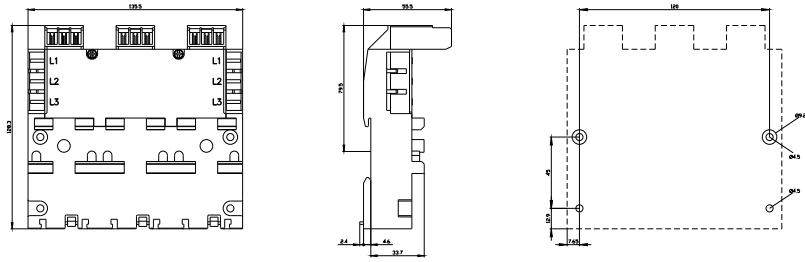

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 