



Monitorowanie obciążenia BASIS Zakres prądu 6 A / 40 °C Napięcie sterujące DC 24 V dla przekaźnika statycznego / stycznika

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Monitorowanie obciążenia, podstawowe
oznaczenie typu produktu	3RF29
numer artykułu producenta	
• _1 akcesoriów możliwych do zamówienia	3RF2900-0RA88
oznaczenie produktu	
• _1 akcesoriów możliwych do zamówienia	Ośłona plombowana
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	Przekaźnik półprzewodnikowy / stycznik półprzewodnikowy 3RF2
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu	
• bez składowej prądu obciążenia typowa	0,6 W
napięcie izolacji wartość znamionowa	600 V
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP20
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	15g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	2g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
Waga	0,068 kg
Funkcja łączeniowa	
wykonanie funkcji łączeniowych	Tranzystor
Obwód główny	
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	0
liczba zestyków zwiernych dla styków głównych	0
liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych	0
rodzaj napięcia	DC
częstotliwość robocza wartość znamionowa	50 ... 60 Hz
względna tolerancja symetryczna częstotliwości roboczej	10 %
prąd roboczy	
• przy AC-51 wartość znamionowa	6 A
derating temperatury	40 °C
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	DC
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	18 ... 30 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC końcowa wartość	24 V

znamionowa		
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość końcowa dla wykrywania sygnału <0>	5 V	
prąd sterujący przy minimalnym napięciu sterującym		
• przy DC	2 mA	
prąd sterujący przy DC wartość znamionowa	25 mA	
Obwód pomocniczy		
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0	
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu montaż szeregowy	Tak	
rodzaj montażu	mocowanie	
wysokość	101,5 mm	
szerokość	22,5 mm	
głębokość	67 mm	
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe	
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych i sterujących		
— jednożyłowy		
— typu linka z tulejką kablową	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)	
— typu linka bez tulejki kablowej	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)	
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych i sterujących	1x (AWG 20 ... 12)	
moment dokręcania zestyków pomocniczych i sterowniczych w przylączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym maksymalny	0,5 ... 0,6 N·m	
moment dokręcenia [lbf·in] dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym	4,5 ... 5,3 lbf·in	
wykonanie gwintu śruby zaciskowej dla styków pomocniczych i sterowniczych	M3	
długość odcinka odizolowanego na przewodzie dla styków pomocniczych i sterujących	7 mm	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu	
Warunki środowiska		
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	1 000 m	
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +60 °C	
• podczas magazynowania	-55 ... +80 °C	
Kompatybilność elektromagnetyczna		
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz kryterium zachowania 2	
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV kryterium zachowania 2	
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	1 kV kryterium zachowania 2	
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku promieniowania o wysokiej częstotliwości zgodnie z IEC 61000-4-6	140 dBuV w zakresie częstotliwości 0,15 ... 80 MHz, kryterium zachowania 1	
rozładowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2	4 kV wyładowanie stykowe / 8 kV wyładowanie powietrzne Kryterium zachowania 2	
Emisja przewodzonych zakłóceń HF zg. z CISPR11	Klasa A dla sektora przemysłowego	
Emisja zakłóceń HF związanych z polem zg. z CISPR11	Klasa B dla środowiska mieszkalnego, biznesowego oraz komercyjnego	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	-------	-----------------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RF2906-0FA08>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2906-0FA08>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF2906-0FA08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2906-0FA08&lang=en

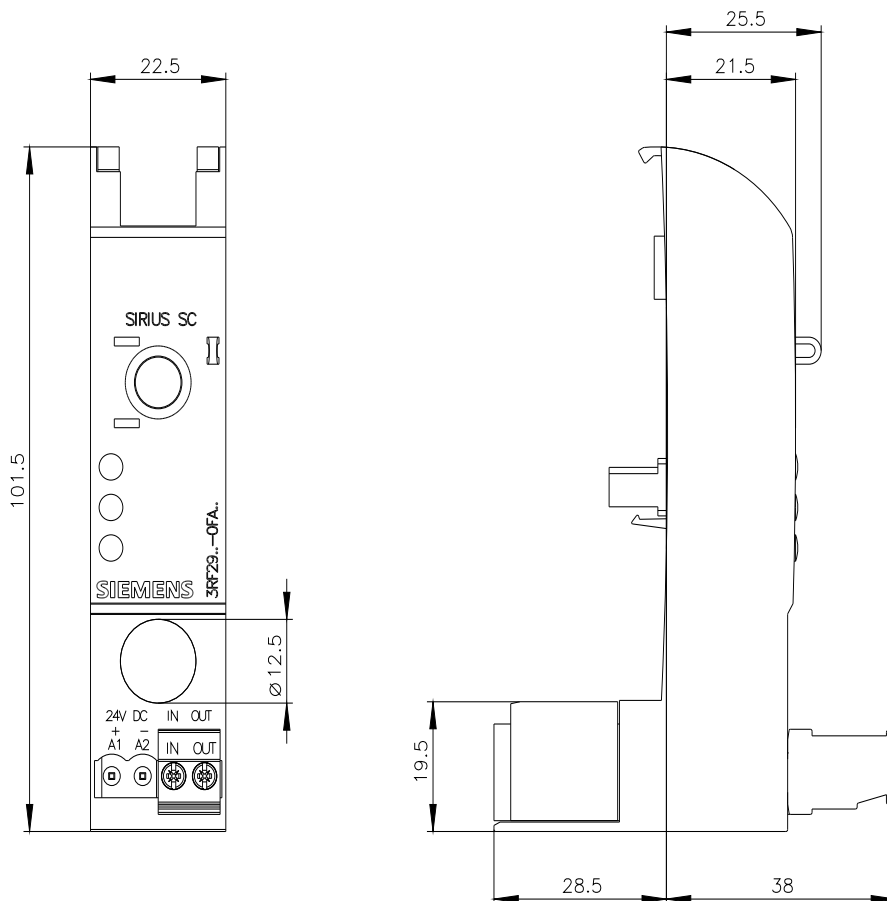

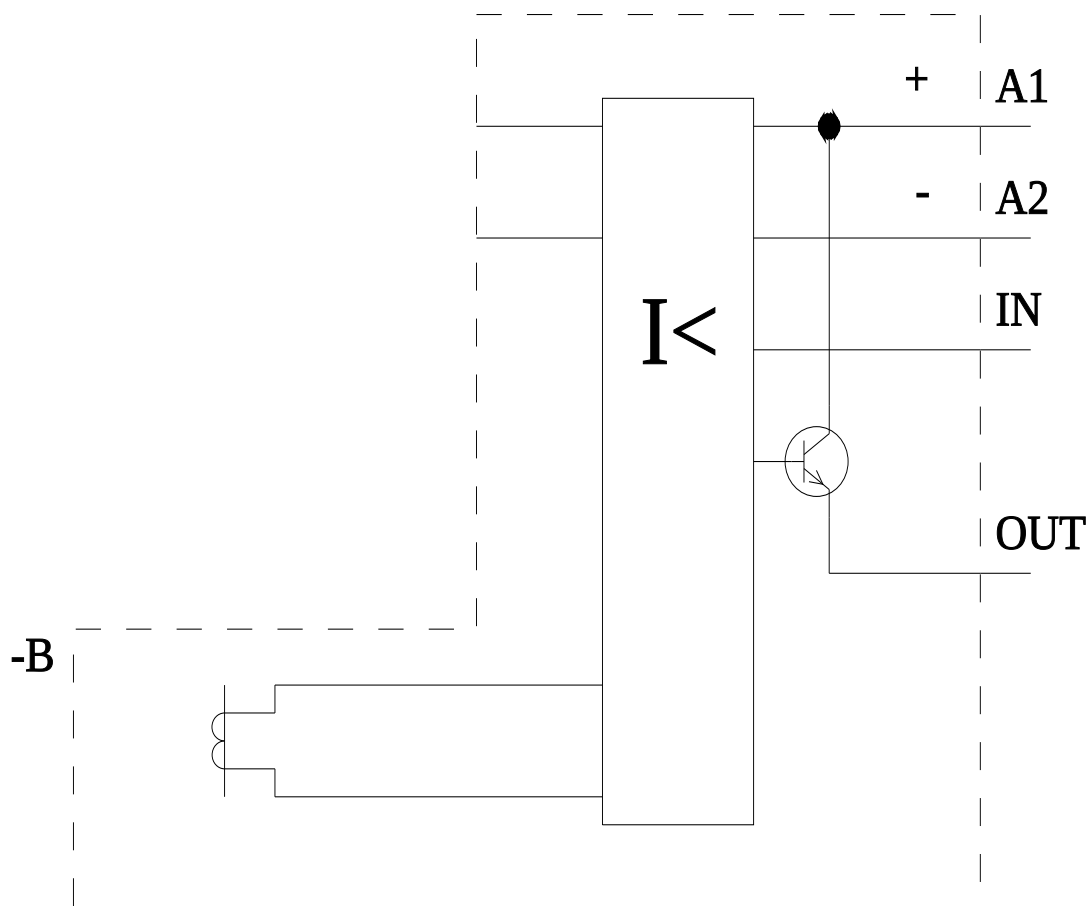

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 