



moduł przyłączeniowy, 3-fazowy z osłoną F R 1,5-16 mm² do szyn zbiorczych 5/10 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Systemy bezpiecznikowe
wykonanie produktu	Komponenty rozdzielnic Zasilanie, moduł przyłączeniowy, 3-fazowy do szyn zbiorczych 5/10 mm z osłoną, z zaciskami przyłączeniowymi bezśrubowymi, długość 200 mm, szerokość 20 mm
prąd roboczy	• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 63 A • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 63 A • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 63 A
możliwość zastosowania	20, 25, 30 x 5, 10 i szyny profilowe
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	• minimalny 14 • maksymalny 6
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	• typu linka z tulejką kablową Cu 1,5 - 16 mm² • jednożyłowy lub wielożyłowy Cu 1,5 - 16 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
masa netto	163 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations
	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SH3538>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SH3538>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH3538

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

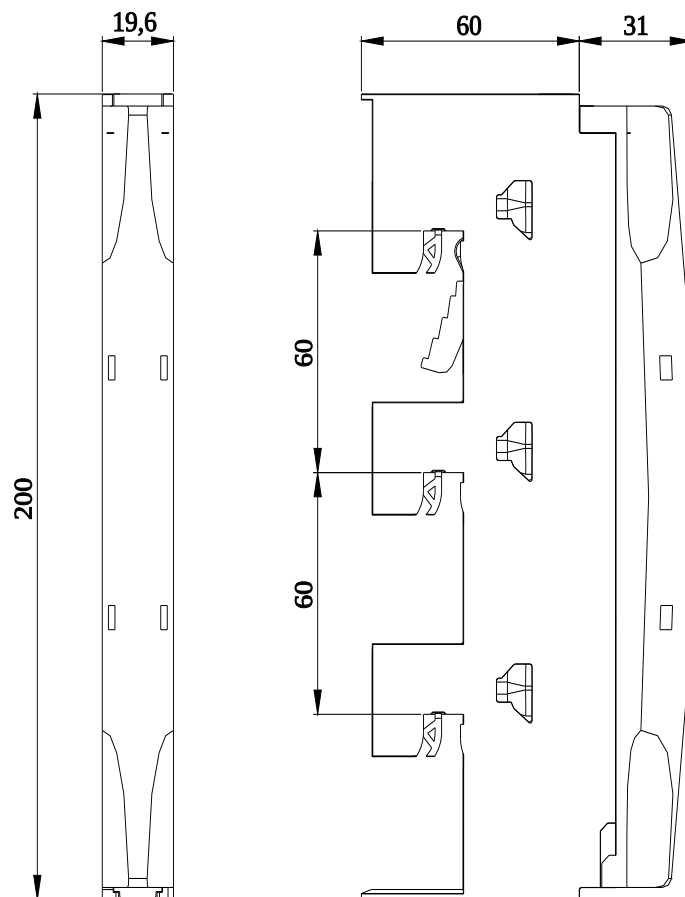

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

