



Zacisk punktu podparcia, zielony/żółty, przyłączy sprężynowe, do mocowania do podłoża,

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                        | SIRIUS ACT                          |
| oznaczenie produktu                                                           | Zacisk punktu podparcia             |
| oznaczenie typu produktu                                                      | 3SU1                                |
| Ogólne dane techniczne                                                        |                                     |
| możliwość zintegrowania                                                       | Tak                                 |
| stopień zanieczyszczenia                                                      | 3                                   |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                           | 6 kV                                |
| stopień ochrony IP                                                            |                                     |
| • obudowy                                                                     | IP40                                |
| • zacisku przyłączeniowego                                                    | IP20                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                       | S                                   |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2014                          |
| Waga                                                                          | 10 g                                |
| Przyłącza/ Zaciski                                                            |                                     |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                             | Przyłączy sprężynowe                |
| • modułów i akcesoriów                                                        | Przyłączy sprężynowe                |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów             |                                     |
| • jednożyłowy bez tulejki kablowej                                            | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • typu linka z tulejką kablową                                                | 2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                             | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • przy przewodach AWG                                                         | 2x (24 ... 16)                      |
| Warunki środowiska                                                            |                                     |
| temperatura otoczenia                                                         |                                     |
| • podczas pracy                                                               | -25 ... +70 °C                      |
| • podczas magazynowania                                                       | -40 ... +80 °C                      |
| Environmental footprint                                                       |                                     |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg                            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg                            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg                           |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech                     |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                |                                     |
| rodzaj montażu modułów i akcesoriów                                           | Mocowanie do podłoża                |
| wysokość                                                                      | 36 mm                               |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| szerokość                | 9,8 mm            |
| głębokość                | 33,6 mm           |
| Zezwolenia Certyfikaty   |                   |
| General Product Approval | Test Certificates |



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1400-2DA43-3AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-2DA43-3AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-2DA43-3AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1400-2DA43-3AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-2DA43-3AA0&lang=en)

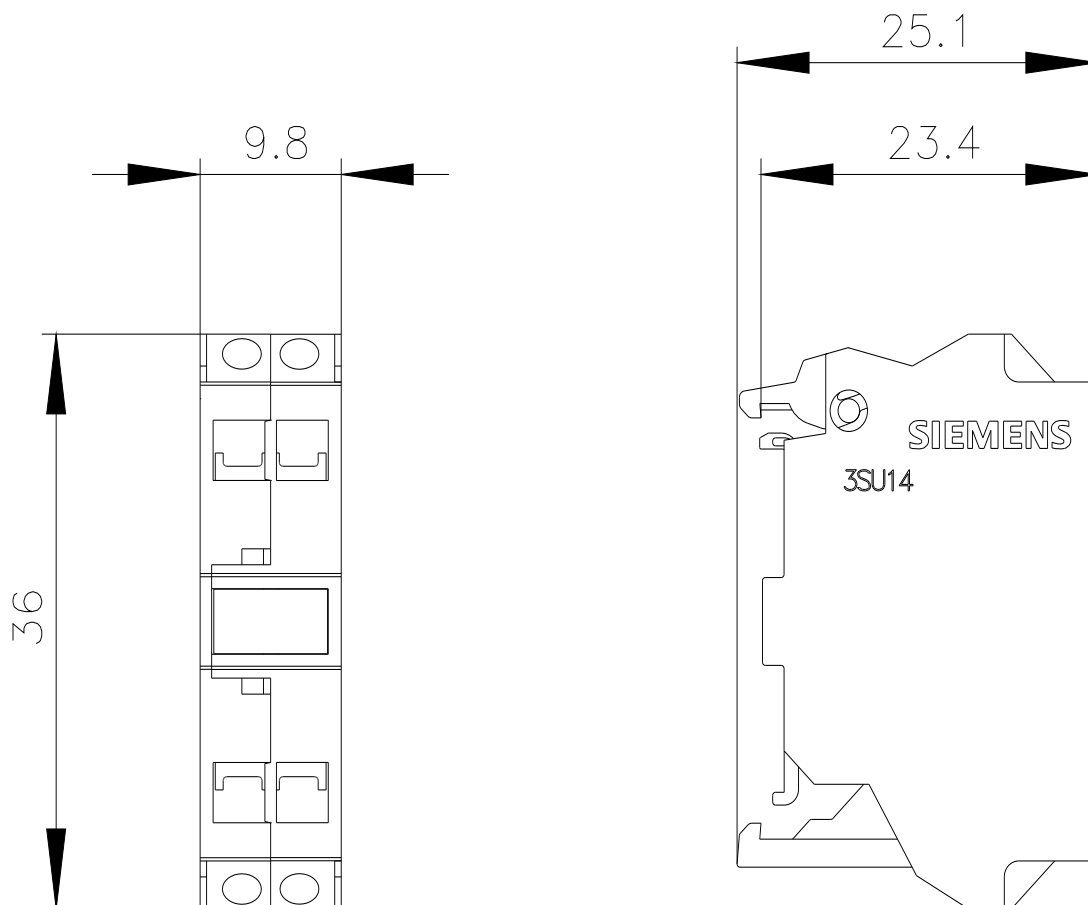

Ostatnia zmiana:

18.02.2025