



rozłącznik izolacyjny, przełącznik wł./wył. 32 A 3 NO + N zacisk 6 mm<sup>2</sup> z łącznikiem pomocniczym 1 NO + 1 NC

<b>Wersja</b>	
Nazwa markowa produktu	SETRON
wykonanie produktu	3 zestyki zwierne + N
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
liczba biegunów	1
obciążalność cieplna w przypadku zwarcia	10 kA
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
<b>Napięcie zasilania</b>	
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
zakres wartości częstotliwości roboczej	50/60 Hz
<b>Klasa ochrony</b>	
Stopień ochrony IP	inne
<b>Zdolność przełączania</b>	
zdolność łączeniowa prądu wartość znamionowa	0,096 kA
<b>Rozpraszanie</b>	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	0,7 W
<b>Obwód główny</b>	
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
<b>Szczegóły produktu</b>	
element składowy produktu lampka sygnalizacyjna	Nie
liczba zestyków zwierznych	3
<b>Funkcja produkt</b>	
funkcja produktu wymuszone otwarcie (wg. DIN VDE 0113)	Nie
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową	
• minimalny	1 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	6 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym	
• minimalny	1 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	6 mm <sup>2</sup>
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,8 N·m
• moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
<b>Konstrukcja mechaniczna</b>	
wysokość	90 mm
głębokość	27 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1,5

masa netto	148 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-25 °C

### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE8218>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TE8218>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8218](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8218)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

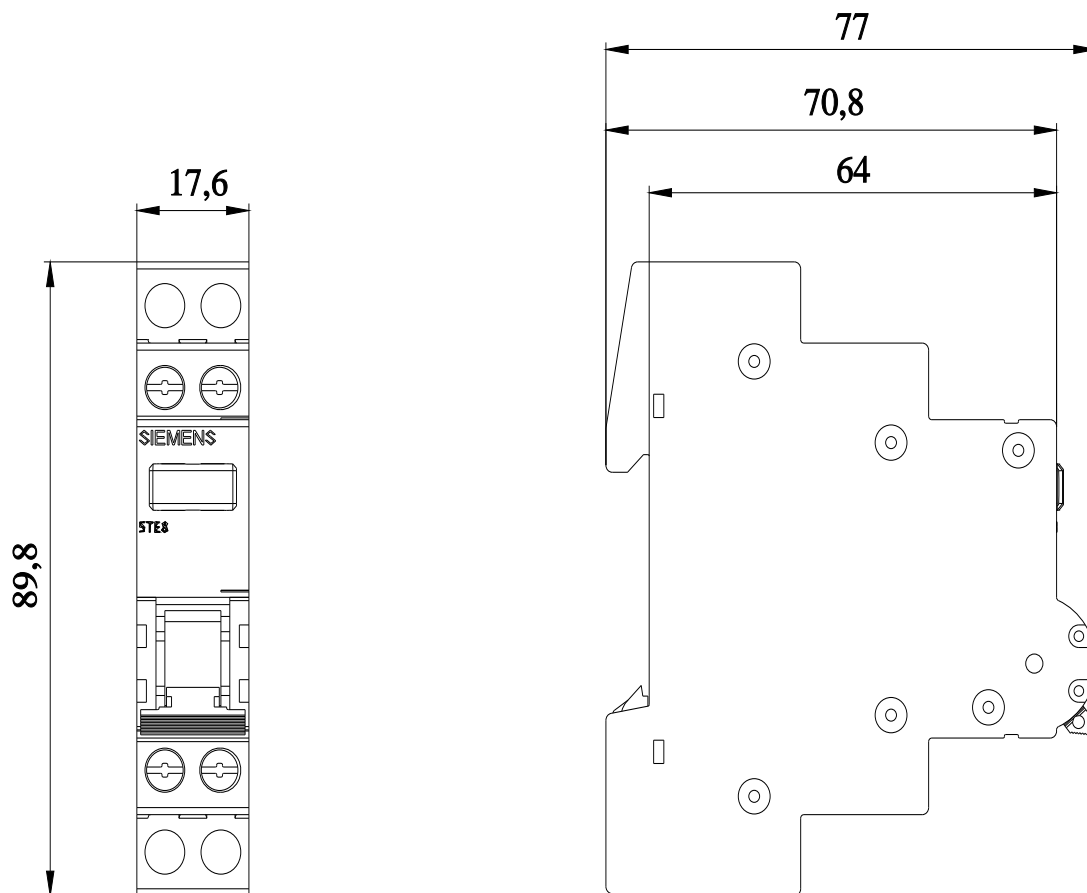

---

Ostatnia zmiana:

25.06.2022 

