



Figure similar

stycznik instalacyjny z 2 zestykami zwiernymi, i 2 NC zestyk do AC 230 V, 400 V
40 A zasterowanie AC/DC 24 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
wykonanie produktu	2 zestyki zwierne, 2 rozwierne
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC/DC
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	
• minimalny	400 V
• maksymalny	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4 W
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• wartość znamionowa	24 V
• wartość znamionowa maksymalny	24 V
• przy DC wartość znamionowa	24 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi	Nie
liczba zestyków rozwiernych	2
liczba zestyków zwiernych	2
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	53,5 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
masa netto	150 g
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	118 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	1,66 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas	117 kg

eksploatacji	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,166 kg

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

other Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5042-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5042-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5042-2


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

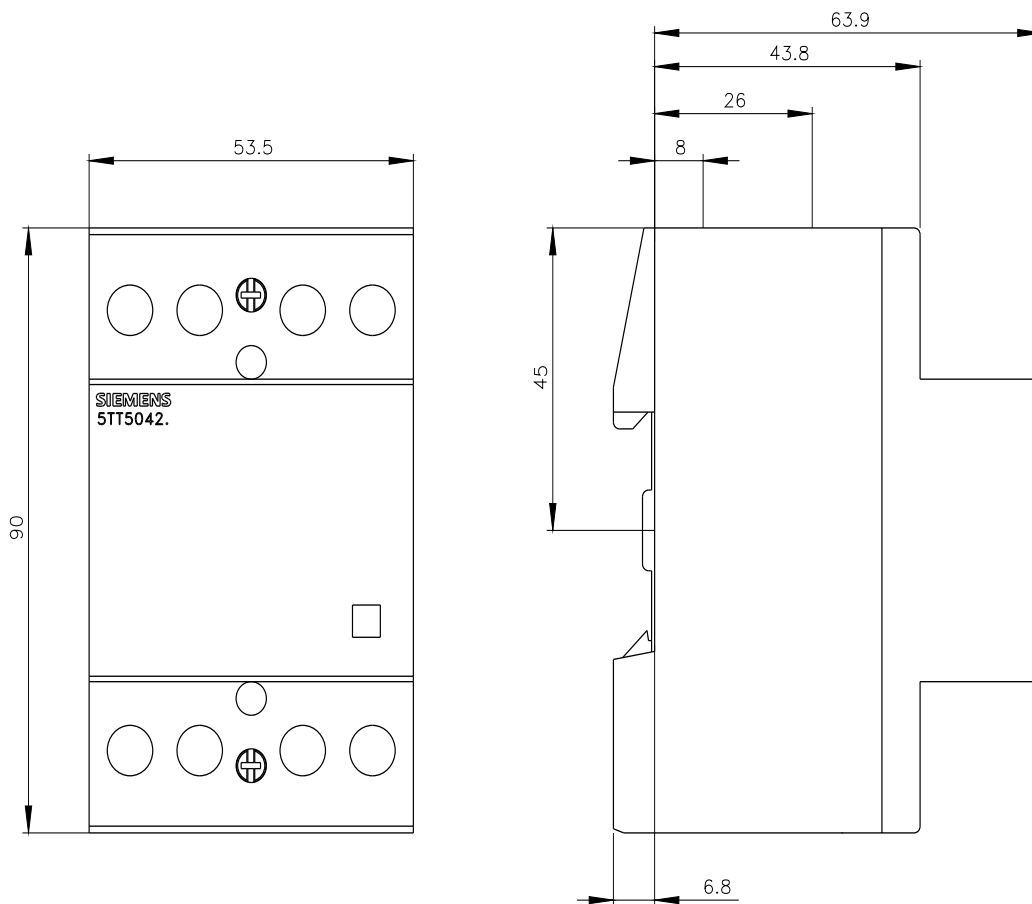

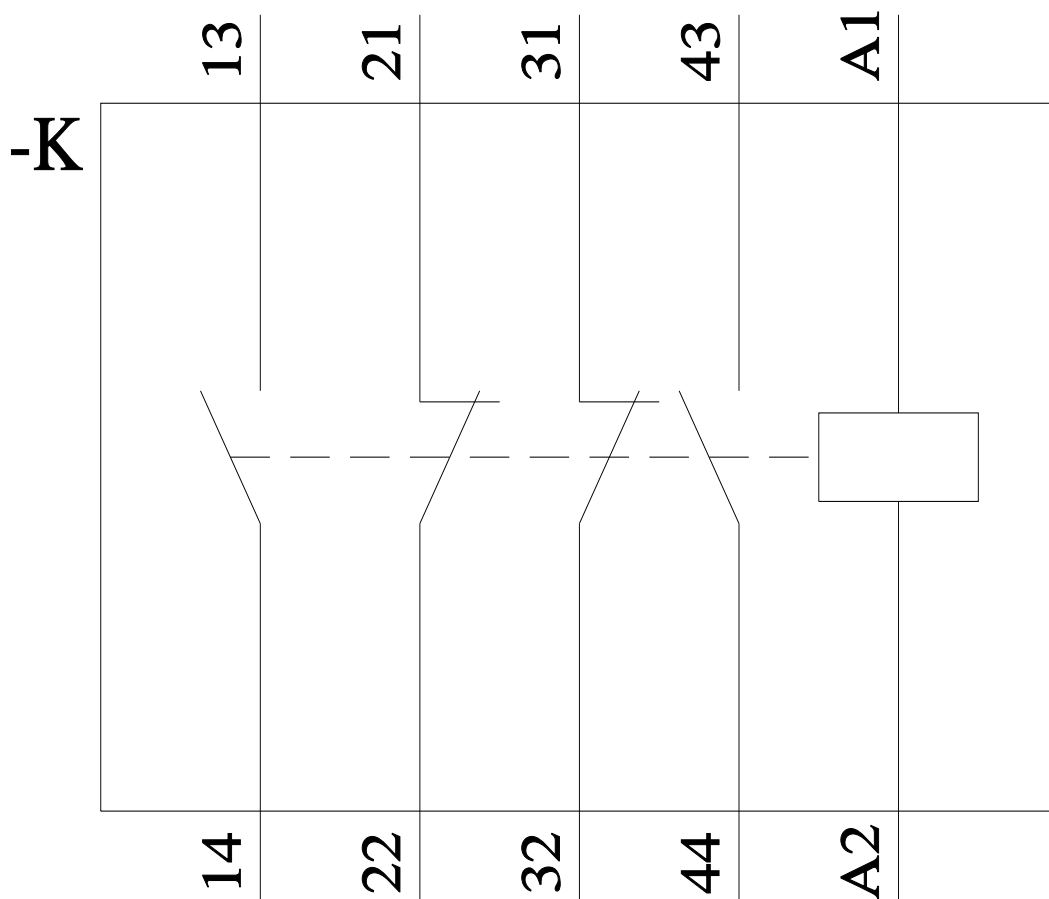

Ostatnia zmiana:

3.11.2023 

