



wyłącznik czasowy schodowy, 230 V 1 zestyk zwierny 16 A 230 V, 50 Hz, elektroniczny, zakres czasowy 0,5...10 min., 3- 4-przewodowy układ, dołączany, maks. prąd neonówki 25 mA, 1 DU

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik zwłoczny na klatkę schodową
Ogólne dane techniczne	
ostrzeżenie przed wyłączeniem	bez
sposób działania łącznika zwłocznego oświetlenia schodów	elektroniczny
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
funkcja reset łącznika zwłocznego oświetlenia schodów	dołączany
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy pozornej	
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy obciążeniu świetłówkami podwójnymi</li> <li>przy obciążeniu świetłówkami z kompensacją równoległą</li> <li>przy obciążeniu świetłówkami bez kompensacji</li> </ul>	1 000 VA
zdolność łączeniowa prądu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość nominalna</li> </ul>	16 A
zdolność łączeniowa mocy czynnej przy obciążeniu lampą żarową	2 000 W
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	0,8 W
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>napięcia sterującego_1</li> </ul>	AC
napięcie sterujące	
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 wartość początkowa</li> <li>_1 wartość końcowa</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 wartość końcowa</li> </ul>	230 V
częstotliwość napięcia sterującego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 wartość początkowa</li> <li>_1 wartość końcowa</li> </ul>	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 wartość końcowa</li> </ul>	60 Hz
Regulowane parametry	
regulowany czas zwłoki powrotu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość początkowa</li> <li>wartość końcowa</li> </ul>	0,5 min
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość końcowa</li> </ul>	10 min
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	18 mm

głębokość	64 mm
głębokość montażowa	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
rodzaj montażu	Szyna montażowa DIN
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF6310>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF6310>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF6310](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6310)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

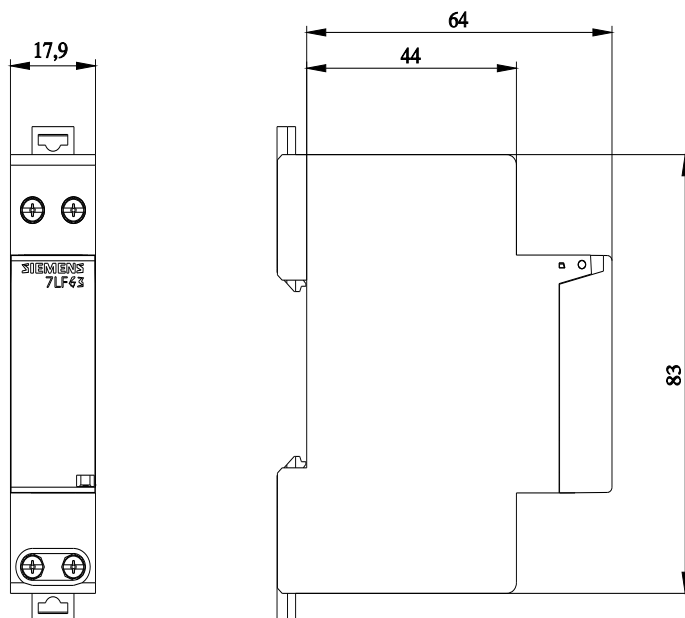

7LF6310



