



Figure similar

wkładka topikowa NEOZED, D02, 20 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

| Wersja                                                                                              |                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                 |             |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka bezpiecznikowa NEOZED          |             |
| wykonanie produktu                                                                                  | SILIZED                                |             |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka bezpiecznikowa Neozed          |             |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                        |             |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | D02                                    |             |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             | gR                                     |             |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                        |             |
| napięcie zasilające                                                                                 | 400 V<br>250 V                         |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>przy AC</li><li>przy DC</li></ul>                             |                                        |             |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                 | 400 V                                  |             |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami        |             |
| zdolność łączeniowa prądu zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                  | 50 kA                                  |             |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                        |             |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 8,1 W                                  |             |
| Obwód główny                                                                                        |                                        |             |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                                                     | 20 A                                   |             |
| Wygląd                                                                                              |                                        |             |
| kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych                                                            | niebieski                              |             |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC wartość znamionowa                    | 50 kA                                  |             |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                        |             |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo            |             |
| masa netto                                                                                          | 12 g                                   |             |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 | -25 °C<br>40 °C                        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>minimalny</li><li>maksymalny</li></ul>                        |                                        |             |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | do 45°C przy 95% wilgotności względnej |             |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                        |             |
| General Product Approval                                                                            | other                                  | Environment |



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE1320>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE1320>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SE1320](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE1320)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

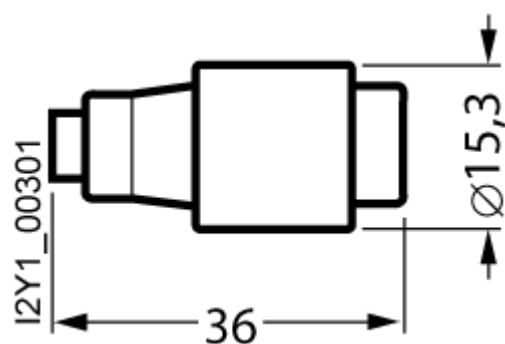

Ostatnia zmiana:

27.01.2023

