



tygodniowy zegar sterujący TOP Digital 230 V 16 A 2-kanalowy 2 DU

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Cyfrowy zegar sterujący
wykonanie produktu	Top
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
Ogólne dane techniczne	
sposób działania	
• sterowany radiowo	Nie
• synchronizacja z siecią	Tak
• sterowany kwarcowo	Nie
dokładność chodu na dzień	1,5 s
najmniejszy odstęp czasu przełączania kanału 1	60 s
Napięcie	
napięcie sterujące przy AC wartość znamionowa	
• minimalny	250 V
• maksymalny	253 V
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010-1	III
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	250 V
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	AC
częstotliwość napięcia zasilającego maksymalny	60 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu przy AC przy 250 V wartość nominalna	16 A
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,5 W
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu zewnętrzne wejście przyciskowe	Nie
wyposażenie produktu bezpotencjałowy styk łączeniowy	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• program czasowy, 60-minutowy	Tak
• program astro	Nie
• automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego	Nie
• licznik godzin pracy	Nie
• bezpośrednia obsługa	Tak
• program wakacyjny	Nie

- program impulsowy
- program roczny
- ustawienie wstępne
- program czasowy, 24-godzinny
- wskazówki tekstowe na wyświetlaczu
- program tygodniowy
- program losowy
- program cykliczny

Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

Liczba

liczba zacisków przyłączeniowych ze śrubą z przecięciem krzyżowym	1
liczba kanałów	2
liczba miejsc w pamięci	14
przekrój możliwego do podłączenia przewodu w głównym obwodzie prądowym przy przewodzie sztywnym • minimalny • maksymalny	1,5 mm ² 4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu w głównym obwodzie prądowym przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm ²

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	83 mm
szerokość	36 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
rodzaj montażu	Szyna DIN
masa netto	182 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy • minimalny • maksymalny	-20 °C 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania • minimalny • maksymalny	-20 °C 60 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



other	Dangerous goods	Environment
Miscellaneous	Confirmation	Dangerous goods in-formation
		Environmental Con-firmations
		Environmental Con-firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF4512-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF4512-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4512-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

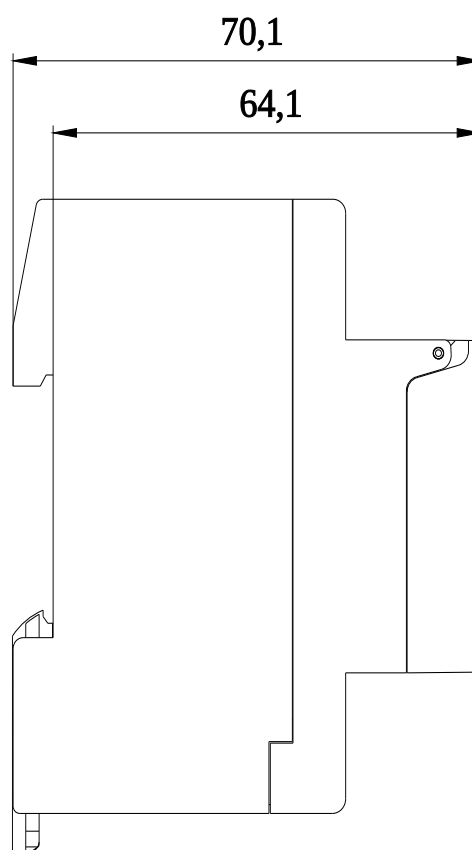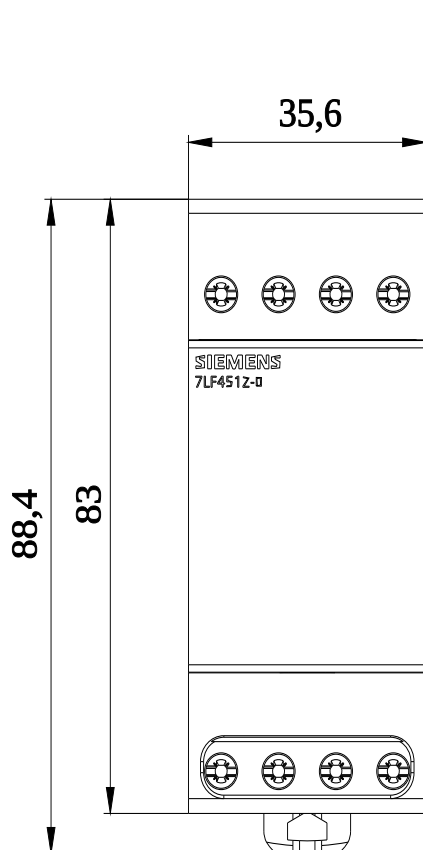

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

