

blok rozdzielczy 4-bieg., 160 A, 500 V wejście: 1x 10-35 mm<sup>2</sup> wyjście: 3x 6-25+8x 2,5-16 mm<sup>2</sup> do montażu na szynie montażowej



| Wersja                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                                         | Blok rozdzielczy        |
| wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem | Tak                     |
| napięcie robocze wartość znamionowa                         | 690 V                   |
| Obwód główny                                                |                         |
| prąd roboczy wartość znamionowa                             | 160 A                   |
| Wygląd                                                      |                         |
| kolor                                                       | Szary                   |
| Liczba                                                      |                         |
| liczba poziomów zacisków                                    | 1                       |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                  | 7                       |
| Połączenia                                                  |                         |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy      |                         |
| • minimalny                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| • maksymalny                                                | 50 mm <sup>2</sup>      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy      |                         |
| • minimalny                                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| • maksymalny                                                | 50 mm <sup>2</sup>      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka       |                         |
| • z tulejką kablową minimalny                               | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| • z tulejką kablową maksymalny                              | 16 mm <sup>2</sup>      |
| wersja przyłącza 1                                          | Przyłącze śrubowe       |
| wersja przyłącza 2                                          | Przyłącze śrubowe       |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                            | boczna                  |
| Konstrukcja mechaniczna                                     |                         |
| wysokość                                                    | 50 mm                   |
| długość                                                     | 87 mm                   |
| rodzaj montażu                                              | szyna montażowa TH15/35 |
| masa netto                                                  | 691 g                   |
| materiał korpusu izolatora                                  | Inne                    |
| Warunki środowiskowe                                        |                         |
| temperatura otoczenia podczas pracy                         |                         |
| • minimalny                                                 | -25 °C                  |
| • maksymalny                                                | 70 °C                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                      |                         |
| General Product Approval                                    | other                   |



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2503>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2503>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST2503](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2503)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

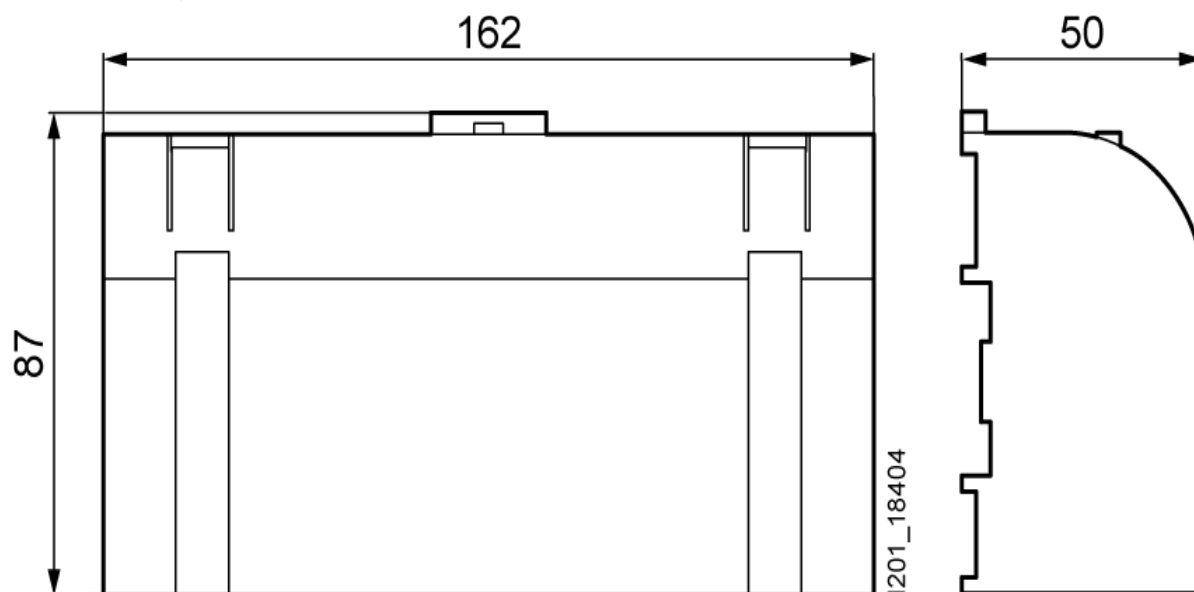

Ostatnia zmiana:

9.08.2024

