



Przewód neutralny, wyprzedzający, łączące do mocowanie frontowe, akcesorium do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 do 100 - 125A i do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL do 60A


Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przewód neutralny
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny 	<p>12</p> <p>1</p>
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
<ul style="list-style-type: none"> • typu linka z tulejką kablową • jednożyłowy lub wielożyłowy 	<p>1x (4...50 mm²)</p> <p>1x (4...35 mm²)</p>

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
  	<p>Confirmation</p> <p>Miscellaneous</p>	<p>Environmental Confirmations</p>

Industrial Communication


Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-0B>
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

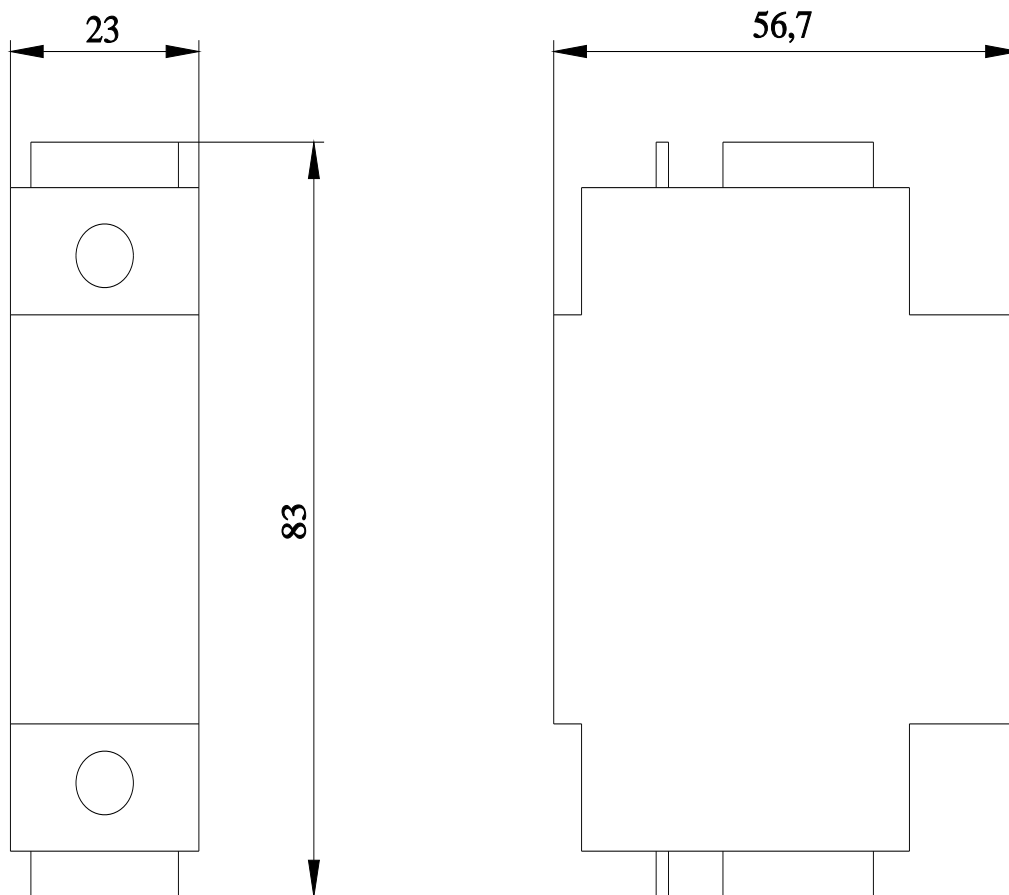

Ostatnia zmiana:

18.04.2024 

