



Uchwyt z osłoną maskującą standard bez kompensacji tolerancji akcesorium do:  
3VA2 400/630

| Wersja                                                            |                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SETRON                              |                   |
| oznaczenie produktu                                               | Uchwyt z osłoną maskującą           |                   |
| wykonanie produktu                                                | standard bez kompensacji tolerancji |                   |
| wykonanie uchwytu                                                 | szary                               |                   |
| wykonanie systemu zamknięć do drzwi                               | Blokada drzwi                       |                   |
| wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem | 8x8 mm                              |                   |
| format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem | 75x 75 mm                           |                   |
| długość uchwytu                                                   | 55 mm                               |                   |
| Stopień ochrony IP                                                | IP65                                |                   |
| możliwość zastosowania                                            | 3VA1/2                              |                   |
| Szczegóły produktu                                                |                                     |                   |
| opis produktu                                                     | wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm |                   |
| wyposażenie produktu blokada                                      | Tak                                 |                   |
| element składowy produktu                                         |                                     |                   |
| • przedłużenie osi                                                | Nie                                 |                   |
| • uchwyt wyłączania awaryjnego                                    | Nie                                 |                   |
| właściwość produktu zamykanie                                     | Tak                                 |                   |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                                     |                   |
| masa netto                                                        | 399 g                               |                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                            |                                     |                   |
| General Product Approval                                          | Test Certificates                   | Marine / Shipping |



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1731-0AB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1731-0AB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1731-0AB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1731-0AB11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

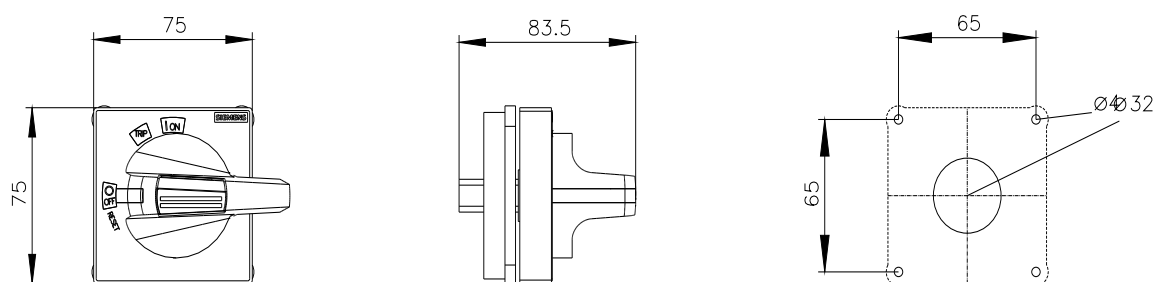

Ostatnia zmiana:

23.06.2022 

