

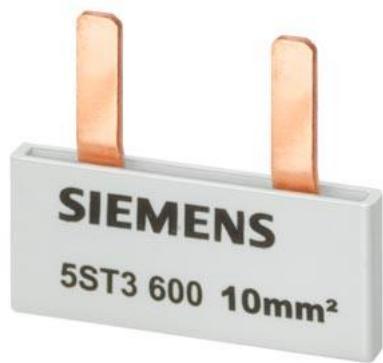


Figure similar

szyna zbiorcza kołkowa, 10 mm<sup>2</sup> przyłączy: 2x (1-faz.+AUX/FC) zabezpieczona przed dotknięciem

| Wersja                                                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                              | SETRON                 |
| oznaczenie produktu                                                 | szyna zbiorcza kołkowa |
| Ogólne dane techniczne                                              |                        |
| liczba faz                                                          | 1                      |
| Obwód główny                                                        |                        |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                     | 63 A                   |
| Stosowność                                                          |                        |
| możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych   | Tak                    |
| możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny | Nie                    |
| Wygląd                                                              |                        |
| kolor                                                               | jasny szary            |
| Szczegóły produktu                                                  |                        |
| właściwość produktu elektrycznie izolowany                          | Tak                    |
| Liczba                                                              |                        |
| liczba urządzeń przystosowany do zabudowy                           | 2                      |
| Połączenia                                                          |                        |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                   | Kolek                  |
| Konstrukcja mechaniczna                                             |                        |
| raster                                                              | 27 mm                  |
| wysokość                                                            | 14 mm                  |
| szerokość                                                           | 3,4 mm                 |
| długość                                                             | 40 mm                  |
| liczba jednostek podziału szerokości                                | 2                      |
| przekrój                                                            | 10 mm <sup>2</sup>     |
| masa netto                                                          | 6 g                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                              |                        |
| General Product Approval                                            | other                  |



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3603>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3603>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3603](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3603)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

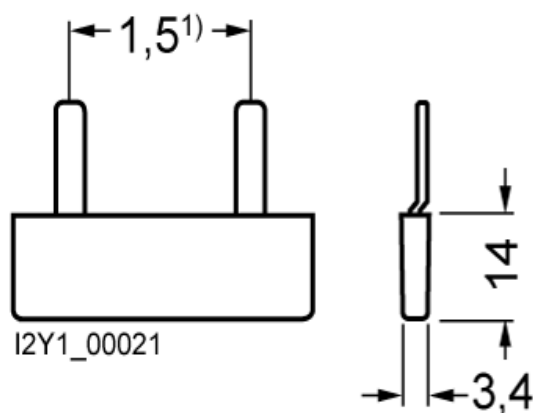

<sup>1)</sup> Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18



---

Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

