

SITOR rozłącznik bezpiecznikowy 22x 58, do 100 A, 690 V AC



| Wersja                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                          | SITOR                                      |
| oznaczenie produktu                                             | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                               | pokrętko przełączające obrotowe            |
| Ogólne dane techniczne                                          |                                            |
| liczba biegunów                                                 | 3                                          |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej                                | 22x58                                      |
| kategoria użytkowania                                           | AC20B/690 V                                |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej                                | 22x58 mm                                   |
| napiecie robocze                                                |                                            |
| • przy AC wartość znamionowa maksymalny                         | 690 V                                      |
| • przy DC wartość znamionowa maksymalny                         | 800 V                                      |
| Klasa ochrony                                                   |                                            |
| stopień ochrony IP od prądu                                     | IP20                                       |
| Obwód główny                                                    |                                            |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                 | 100 A                                      |
| Stosowność                                                      |                                            |
| możliwość zastosowania jako łącznik główny                      | Nie                                        |
| możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny                    | Tak                                        |
| możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny                       | Nie                                        |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                 | Tak                                        |
| Funkcja produkt                                                 |                                            |
| funkcja produktu kontrola bezpieczników                         | Nie                                        |
| Zwarcie                                                         |                                            |
| warunkowy prąd zwarcowy (I <sub>q</sub> ) wartość znamionowa    | 100 kA                                     |
| Połączenia                                                      |                                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy          |                                            |
| • minimalny                                                     | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| • maksymalny                                                    | 50 mm <sup>2</sup>                         |
| wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe                          |
| Konstrukcja mechaniczna                                         |                                            |
| wysokość                                                        | 70 mm                                      |
| głębokość                                                       | 118 mm                                     |
| rodzaj montażu                                                  |                                            |
| • montaż na podłodze                                            | Nie                                        |
| • montaż na szynach                                             | Nie                                        |
| masa netto                                                      | 477 g                                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                          |                                            |
| General Product Approval                                        |                                            |



[Confirmation](#)



General Product Approval

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2293>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2293>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2293](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2293)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

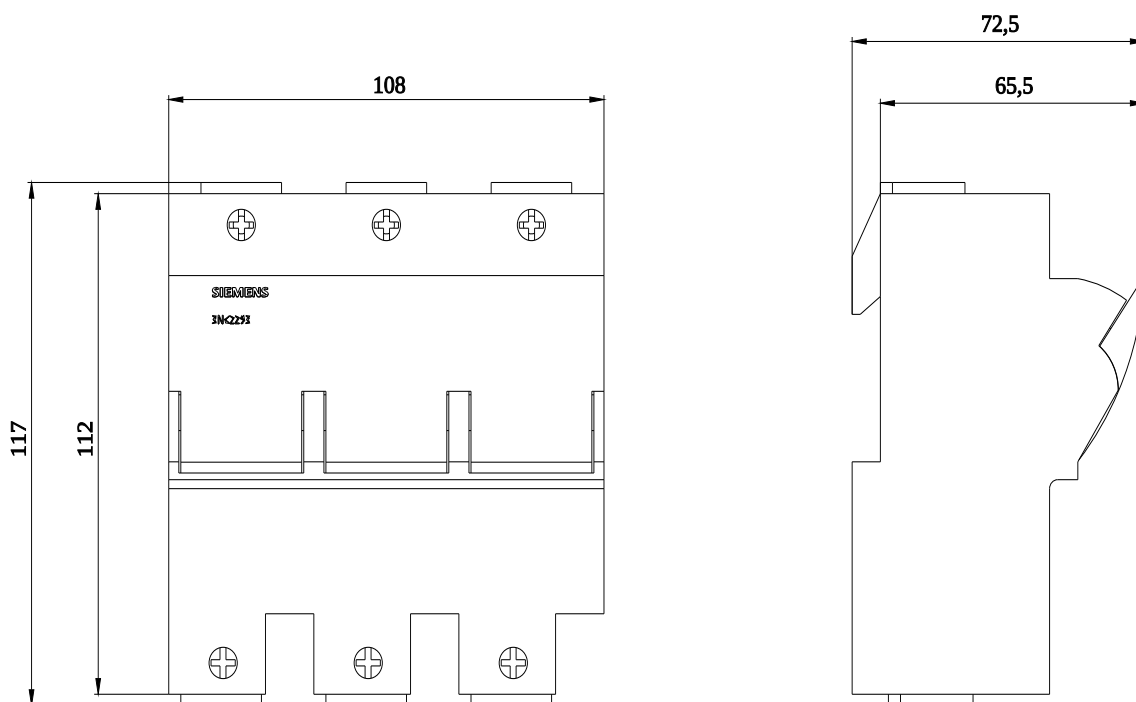

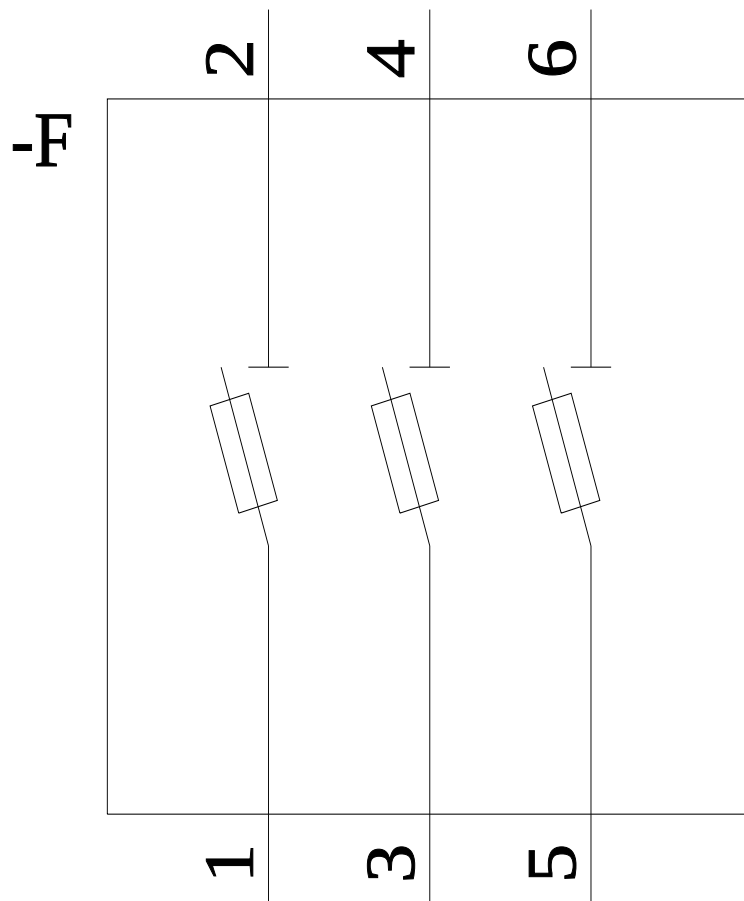

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 [↗](#)

