



wtyczka typ 2 N-PE klasa wymagań C, UC 260 V 1-bieg., wąska konstrukcja do odgromnika 5SD742...i odgromnik kombi 5SD744.

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wtyczka typ 2
wykonanie produktu	do ochronnika przepięciowego 5SD742... i ochronnika łączonego 5SD744...
Ogólne dane techniczne	
klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 klasa badań II typ 2	Tak
klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 klasa badań I typ 1	Nie
możliwość zastosowania	5SD7422-0, 5SD7422-1, 5SD7424-0, 5SD7424-1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	45 mm
szerokość	11,7 mm
głębokość	56,4 mm
masa netto	66 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



KEMA



UL



UR



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7428-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7428-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7428-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7428-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

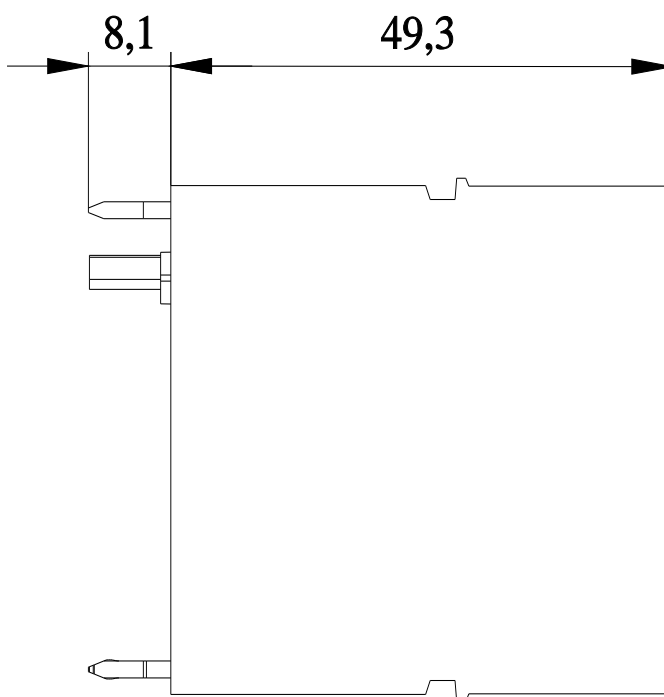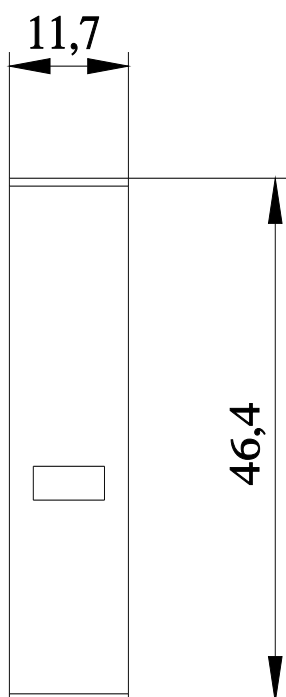

---

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

