



Figure similar

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC według UL

| Wersja                                                                                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                    |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR |
| wykonanie produktu                                                                                  | DC zgodnie z UL                           |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                           |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             | aR                                        |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                        |
| napięcie zasilające przy DC                                                                         | 700 V                                     |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                           |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 7,6 W                                     |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 8 W                                       |
| Obwód główny                                                                                        |                                           |
| prąd roboczy wartość nominalna                                                                      | 32 A                                      |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                           |
| element składowy produktu sygnalizator uderzenia                                                    | Nie                                       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                           |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo               |
| masa netto                                                                                          | 21 g                                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                           |
| General Product Approval                                                                            |                                           |

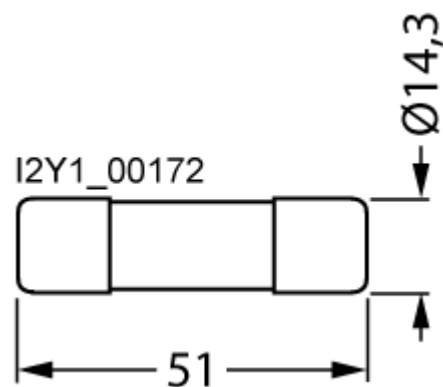


[Declaration of Con-  
formity](#)



[Declaration of Con-  
formity](#)

|                                                                                             |                                                                                            |                                |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Product Approval                                                                    | EMV                                                                                        | For use in hazardous locations |                                                                                                |
| <br>RCM  | <br>TUV | <a href="#">KC</a>             | <br>IECEX |
| <br>ATEX | <a href="#">FM</a>                                                                         |                                |                                                                                                |
| For use in hazard-<br>ous locations                                                         | Test Certificates                                                                          | Environment                    | Industrial Communication                                                                       |

**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1432>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1432>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1432](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1432)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>**Ostatnia zmiana:**11.03.2024 

