



Figure similar

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 22x58 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC według UL, wskaźnik zadziałania z wybijakiem

| Wersja | |
|---|---|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR |
| wykonanie produktu | DC zgodnie z UL |
| wykonanie wskaźnika zadziałania | Wybijak-wskaźnik zadziałania |
| Ogólne dane techniczne | |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej | aR |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego | AC |
| napięcie zasilające przy DC | 500 V |
| Rozpraszanie | |
| Strata mocy [W] | 6 W |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 6 W |
| Obwód główny | |
| prąd roboczy wartość nominalna | 25 A |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu sygnalizator uderzenia | Tak |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| pozycja montażowa | dowolnie, najlepiej pionowo |
| masa netto | 63 g |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| General Product Approval | other |



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UR



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2225-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2225-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2225-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

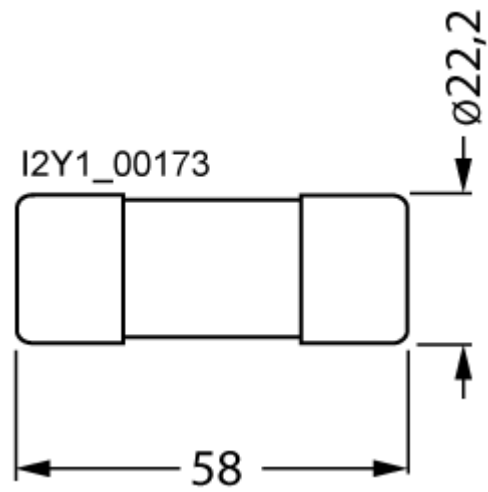

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 

