



Figure similar

SENTRON, bezpiecznik cylindryczny, 10x38 mm, 6 A, aM, Un AC: 500 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SENTRON
oznaczenie produktu		Wkładka bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne		
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej		aM
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
napięcie zasilające przy DC		250 V
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]		0,4 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		0 W
Obwód główny		
prąd roboczy wartość nominalna		6 A
Szczegóły produktu		
element składowy produktu sygnalizator uderzenia		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto		8 g
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		other
		Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW8001-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW8001-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8001-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

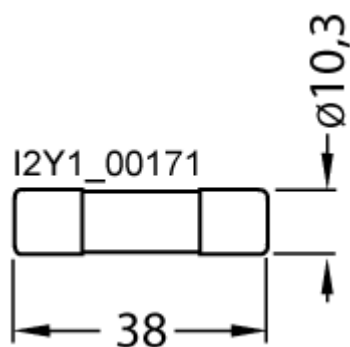

Ostatnia zmiana:

13.07.2023 

