



bezpiecznik przepięciowy, ogniwo RC, AC 400-600 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2

|                                                                  |                                                     |     |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                           | SIRIUS                                              |     |                   |
| kategoria produktu                                               | Bezpiecznik przepięciowy                            |     |                   |
| oznaczenie produktu                                              | Ogniwo RC                                           |     |                   |
| oznaczenie typu produktu                                         | 3RT29                                               |     |                   |
| możliwość zastosowania                                           | do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 |     |                   |
| Ogólne dane techniczne                                           |                                                     |     |                   |
| świadectwo kwalifikacyjne                                        | CE / UL / CSA                                       |     |                   |
| Wielkość stycznika                                               | S00                                                 |     |                   |
| Dyrektywa RoHS (data)                                            | 10/01/2009                                          |     |                   |
| SVHC substance name                                              | Lead - 7439-92-1                                    |     |                   |
| Waga                                                             | 0,007 kg                                            |     |                   |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                | AC                                                  |     |                   |
| zasilające napięcie sterujące przy AC                            |                                                     |     |                   |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                  | 400 ... 600 V                                       |     |                   |
| • przy 60 hz wartość znamionowa                                  | 400 ... 600 V                                       |     |                   |
| Częstotliwość napięcia sterującego                               |                                                     |     |                   |
| • 1 wartość znamionowa                                           | 50 Hz                                               |     |                   |
| • 2 wartość znamionowa                                           | 60 Hz                                               |     |                   |
| Wykonanie tłumika przepięć                                       | Element RC                                          |     |                   |
| Warunki środowiska                                               |                                                     |     |                   |
| temperatura otoczenia                                            |                                                     |     |                   |
| • podczas pracy                                                  | -25 ... +60 °C                                      |     |                   |
| • podczas magazynowania                                          | -40 ... +80 °C                                      |     |                   |
| Environmental footprint                                          |                                                     |     |                   |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak                                                 |     |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 7,04 kg                                             |     |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,089 kg                                            |     |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 6,96 kg                                             |     |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,0061 kg                                          |     |                   |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                   |                                                     |     |                   |
| pozycja montażowa                                                | Dowolny                                             |     |                   |
| rodzaj montażu                                                   | mocowanie                                           |     |                   |
| wysokość                                                         | 46 mm                                               |     |                   |
| szerokość                                                        | 28 mm                                               |     |                   |
| głębokość                                                        | 9 mm                                                |     |                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                           |                                                     |     |                   |
| General Product Approval                                         |                                                     | EMV | Test Certificates |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



#### other

#### Railway

#### Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1CF00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1CF00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1CF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1CF00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1CF00&lang=en)

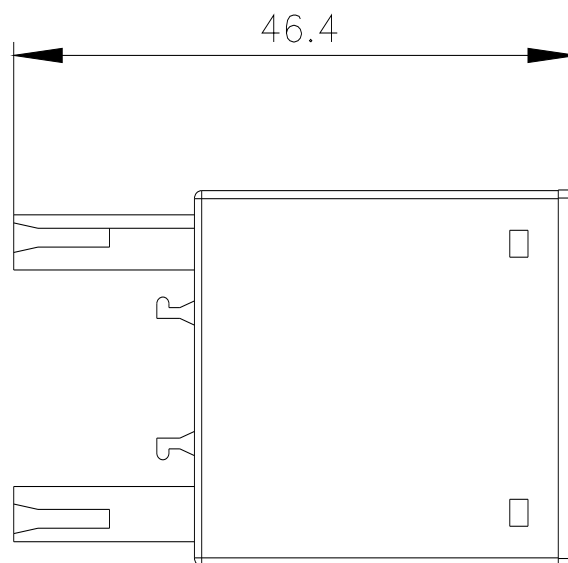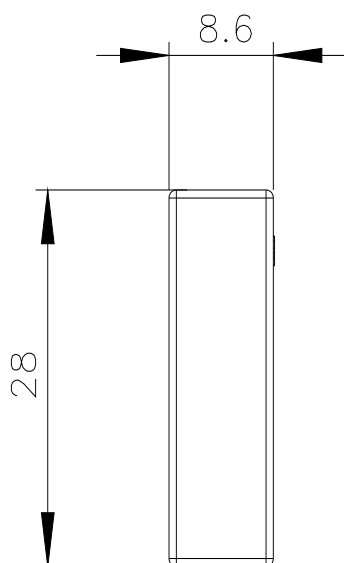

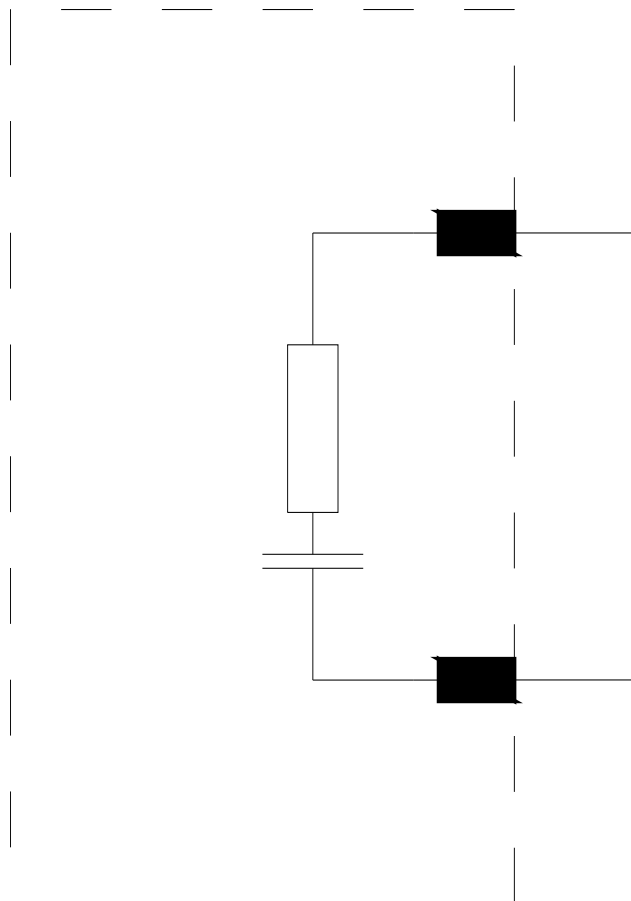

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 