


Przegrody fazowe podwyższone powietrzne odstępy izolacyjne i odcinki prądu pełzającego dla 3RV2 o wielkości S00/S0 z przyłączem śrubowym



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Ścianki separacyjne faz
oznaczenie produktu	przegroda fazowa
wykonanie produktu	Bariera fazowa do 3RV2
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,025 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	29,3 mm
szerokość	44,8 mm
głębokość	60,6 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates

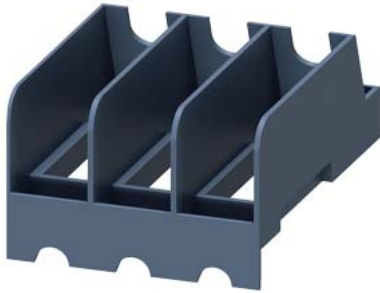

EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



DNV



LRS



PRS

Marine / Shipping

other

Railway

Environment



RINA

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2928-1K>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2928-1K>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2928-1K>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1K&lang=en

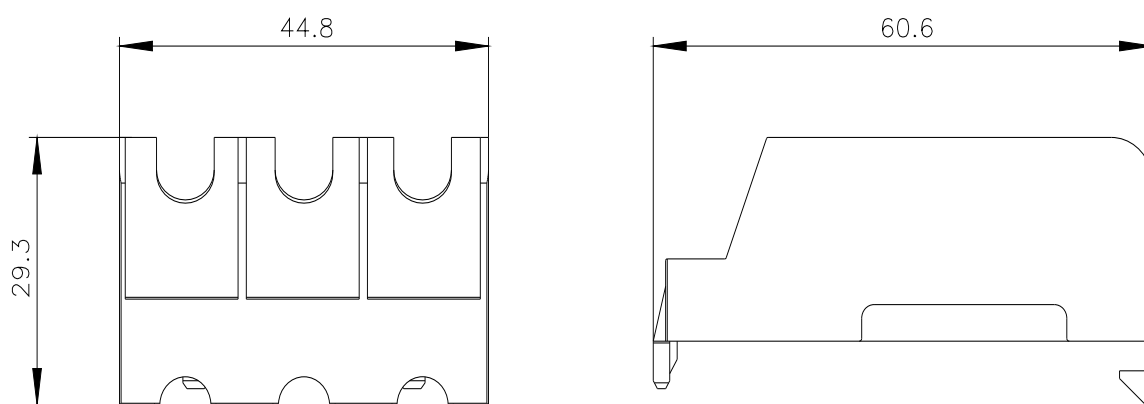

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 