



beprzewodowy łącznik pomocniczy i sygnalizacyjny do 3RV2 komunikat wł./wył. i przeciążenie lub zwarcie zasilanie energią elektryczną DC 24 V

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Łącznik radiowy pomocniczy i sygnalizacyjny
Ogólne dane techniczne	
świadcstwo kwalifikacyjne	CE, cULus
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	30 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	0,8 kV
pobierany prąd maksymalny	20 mA
stopień ochrony IP • strona czołowa zgodnie z IEC 60529 • od przodu	IP20 IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (data)	12/15/2023
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 Diboron trioxide - 1303-86-2
Waga	0,077 kg
napięcie robocze wartość znamionowa	24 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-20 ... +60 °C -40 ... +85 °C
Environmental footprint	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,44 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,238 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	4,2 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,0053 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie wtykowe
wysokość	90 mm
szerokość	18 mm
głębokość	71 mm
Przyłącza/ Zaciski	

wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze sprężynowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych • jednożyłowy lub wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową • typu linka bez tulejki kablowej	0,2 ... 1,5 mm ² 0,5 ... 1,5 mm ² 0,2 ... 1,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów • dla styków pomocniczych — jednożyłowy — typu linka z tulejką kablową — typu linka bez tulejki kablowej • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (0,2 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (0,2 ... 1,5 mm ²) 2x (24 ... 16)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	24 ... 16

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Radio Equipment Type Approval Certificate
--------------------------	---



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Dangerous goods	Environment
-----------------	-------------

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2921-5M>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2921-5M>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2921-5M>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-5M&lang=en

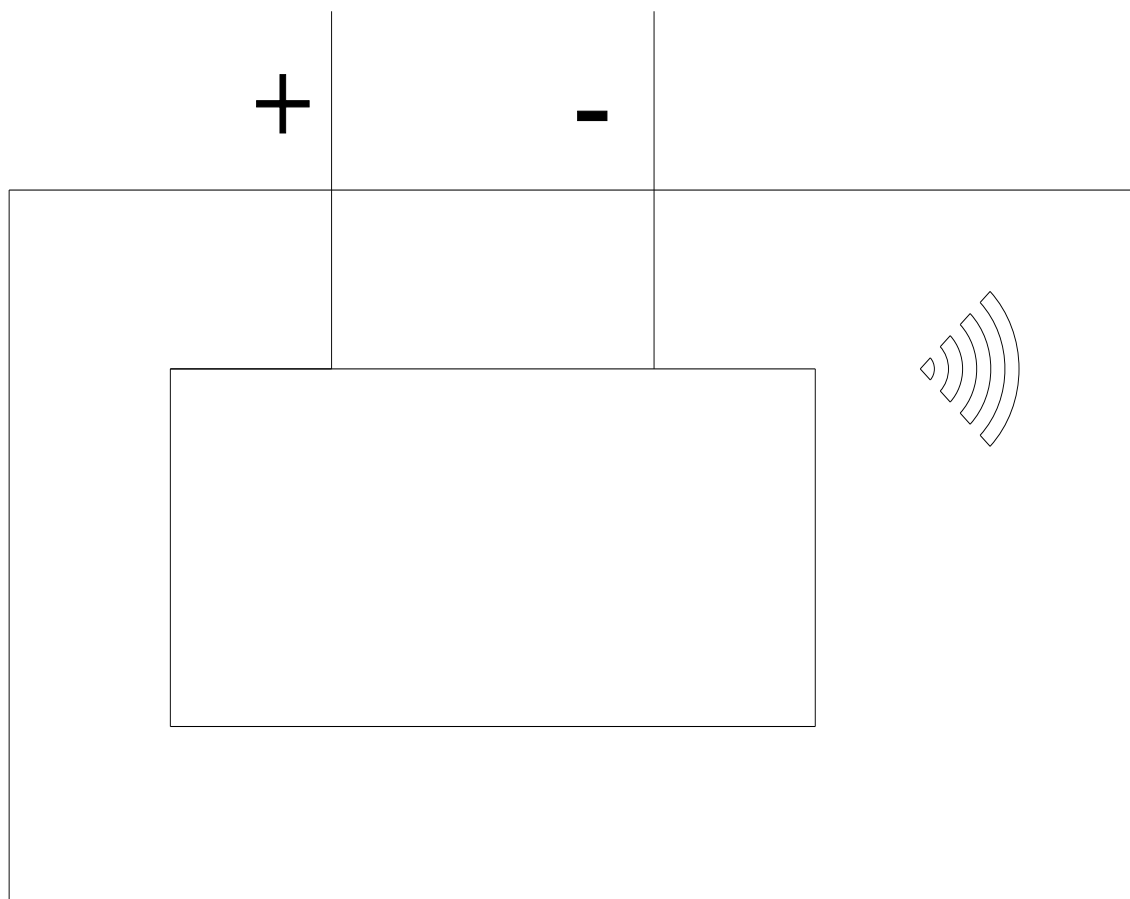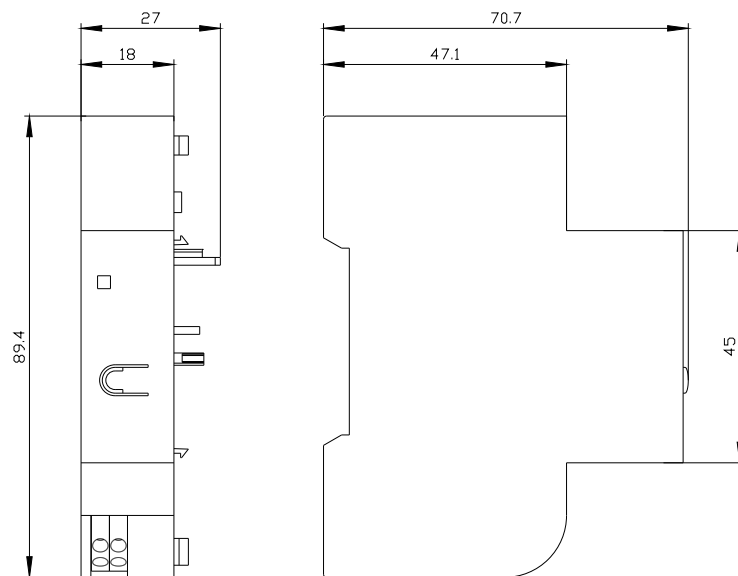

Ostatnia zmiana:

19.12.2024