



Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 wielkość S00
montaż swobodny obwód główny: śrubowy Obwód pomocniczy: --

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wspornik przyłącza
oznaczenie produktu	Montaż niezależny
oznaczenie typu produktu	3RU29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość przełącznika przeciążeniowego	S00
stopień ochrony IP	IP20
<ul style="list-style-type: none"> • strona czołowa zgodnie z IEC 60529 	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,06 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania 	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	89 mm
szerokość	45 mm
głębokość	75 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
<ul style="list-style-type: none"> • dla głównego obwodu prądowego 	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
<ul style="list-style-type: none"> • dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków głównych 	1x (0,5 ... 4 mm ²) 1x (0,5 ... 4 mm ²) 0,5 ... 2,5 mm ² 1x (20 ... 12)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2916-3AA01>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2916-3AA01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2916-3AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2916-3AA01&lang=en

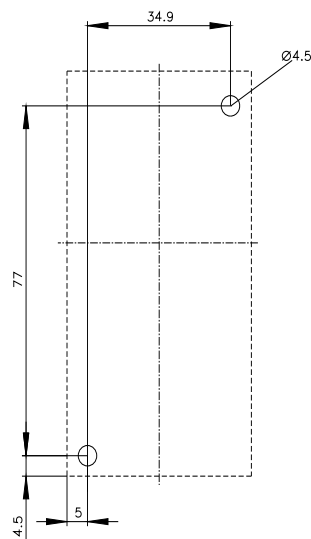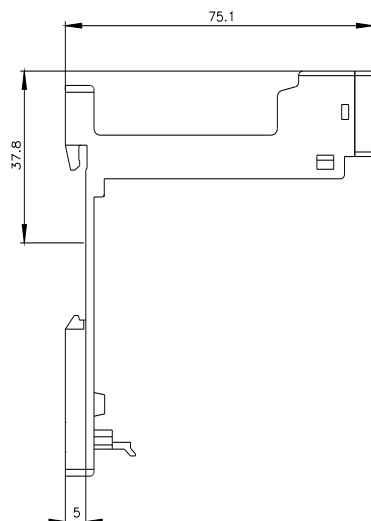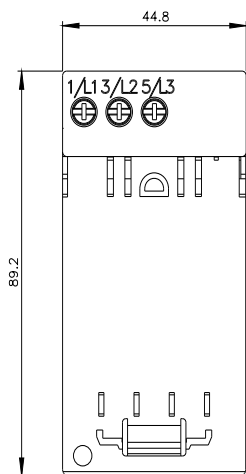

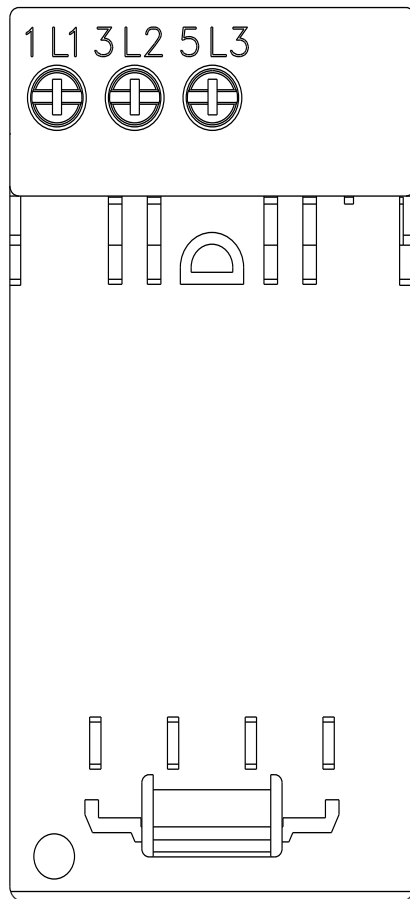

1/L1

3/L2

5/L3