

Blok zacisków typ E wg UL 508 dla wyłącznika wielkość S00/S0



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptory i zaciski
oznaczenie produktu	Blok zacisków
wykonanie produktu	Typ E
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,085 kg
obciążalność prądowa maksymalny	40 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	39 mm
szerokość	45 mm
głębokość	74 mm
możliwość zastosowania możliwa instalację self-protected combination motor controllers (type E) zg. z UL 508 uwaga	Połączenie z szynami zbiorczymi 3RV1915 nie jest możliwe
Przylązca/ Zaciski	
wykonanie przylązca elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przylącce śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków głównych	
— jednożyłowy	2x (1 ... 10 mm²)
— wielożyłowy	2x (2,5 ... 16 mm²), 1x (1,5 ... 25)
— typu linka z tulejką kablową	1x (1 ... 16 mm²), 2x (1 ... 10 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (14 ... 3), 1x (16 ... 3), (14 ... 6), (16 ... 3)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1 ... 10 mm²
• wielożyłowy	1,5 ... 25 mm²

• typu linka z tulejką kablową	1 ... 16 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych	16 ... 3

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



DNV



LRS



PRS

Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



RINA

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2928-1H>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2928-1H>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2928-1H>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1H&lang=en

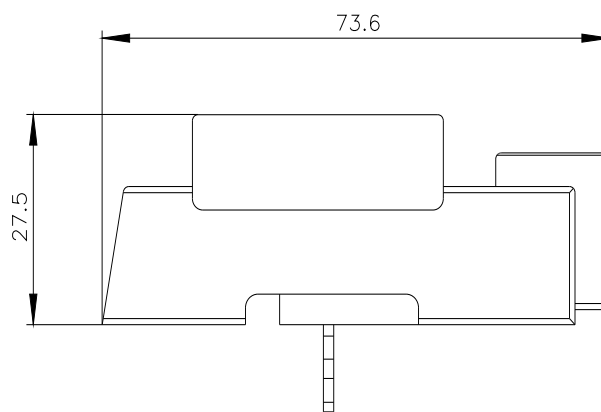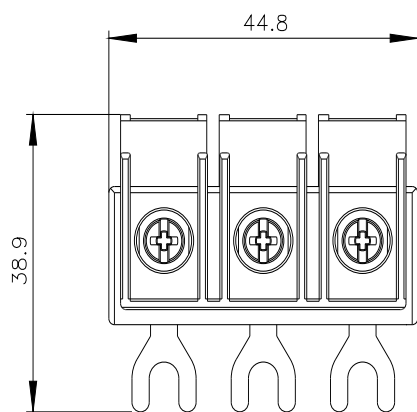

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 