


Blok zacisków Zasilanie urządzenia

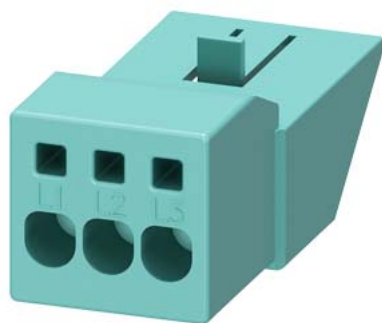

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptory i zaciski
oznaczenie produktu	Blok zacisków
wykonanie produktu	do zasilania prądowego
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,27 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	500 V
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
prąd termiczny	32 A
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017
Waga	0,034 kg
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
obciążalność prądowa maksymalny	32 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	9,06 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,313 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	8,72 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	0,022 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	25 mm
szerokość	26 mm

głębokość	60 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przylączy sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów - dla styków głównych - jednożyłowy - wielozżyłowy - typu linka z tulejką kablową - przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (1 ... 10 mm ²) 1x (1 ... 10 mm ²) 1x (1 ... 6 mm ²) 1x (18 ... 8)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych - jednożyłowy lub wielozżyłowy - wielozżyłowy - typu linka z tulejką kablową	1 ... 10 mm ² 1 ... 10 mm ² 1 ... 6 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przylączyanego przewodu dla styków głównych	18 ... 8

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5FA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5FA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5FA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5FA00&lang=en

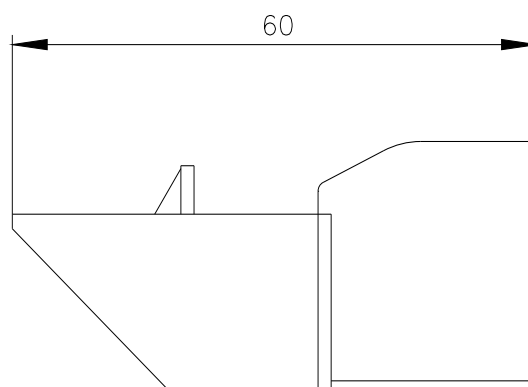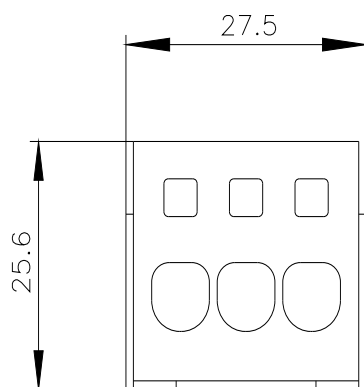

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 