



człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze śrubowe, do montażu na przyłączu cewki styczników 3RT2.2 zacisk B1/B2 dla 1 NO

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Człon sprzęgający
oznaczenie produktu	Człon sprzęgający
oznaczenie typu produktu	3RH29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	S0
element składowy produktu okablowanie zabezpieczające	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,072 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy DC	
• wartość początkowa	0,7
• wartość końcowa	1,25
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	6 A
• przy 230 V	6 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	3 A
• przy 230 V	3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	1 A
• przy 110 V	0,2 A
• przy 220 V	0,1 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	0,92 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,34 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	0,562 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,017 kg	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa	Dowolny	
rodzaj montażu	montaż bezpośredni	
wysokość	35 mm	
szerokość	45 mm	
głębokość	50 mm	
Przyłącza/ Zaciski		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych		
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm²	
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 1,5 mm²	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych		
— jednożyłowy	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)	
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
	Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate
			Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RH2924-1GP11>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2924-1GP11>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2924-1GP11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=en

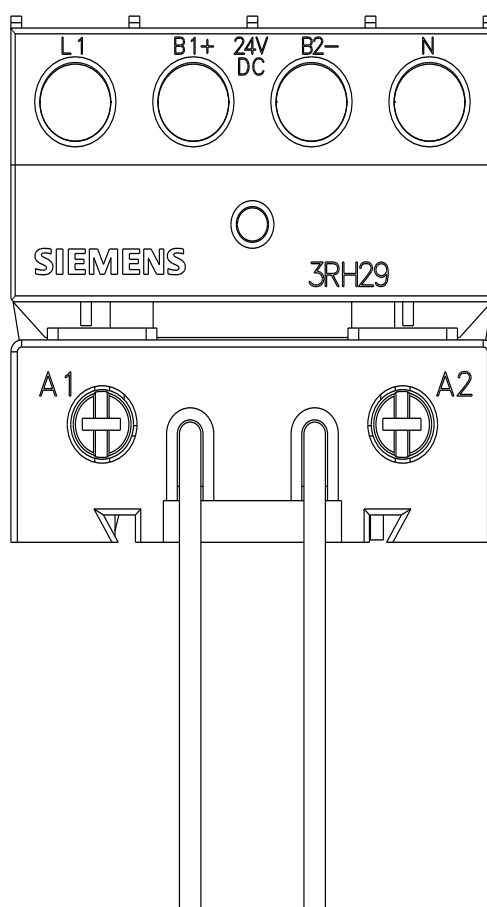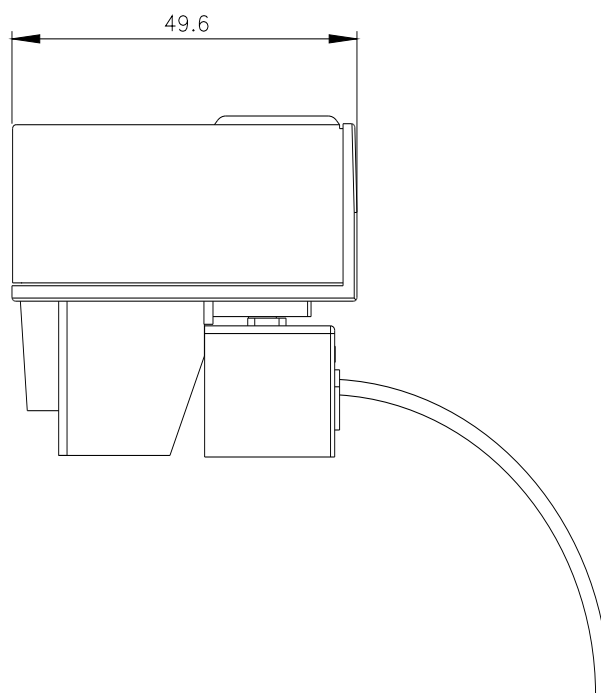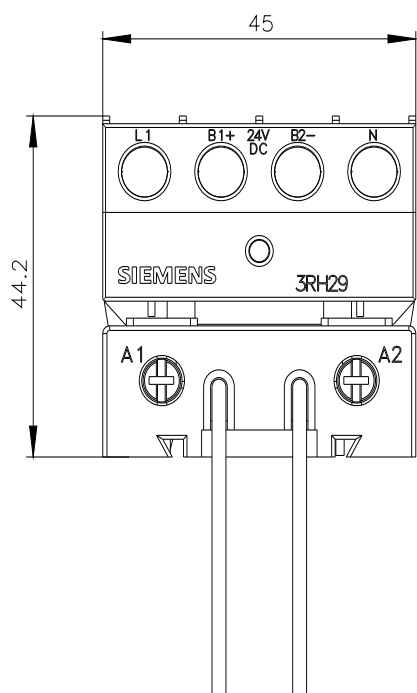

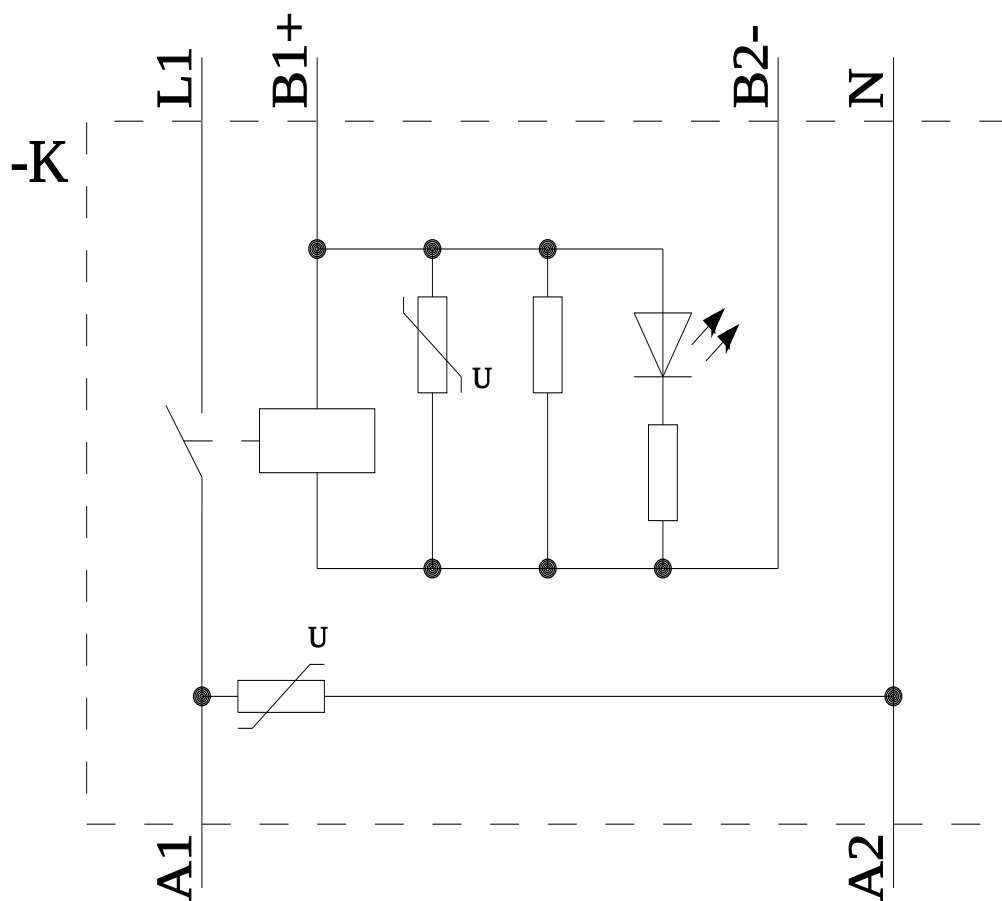

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 