



pneumatycznie opóźniany łącznik pomocniczy, opóźnione załączanie, 1-30 s, 1 NO + 1 NC, do montażu na styczniku 3RT202

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Pneumatyczne bloki opóźniające
oznaczenie produktu	Pneumatyczny blok opóźnienia
wykonanie produktu	opóźnione załączanie
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
Wielkość stycznika	S0
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień ochrony IP od przodu	IP20
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	3 000 000
trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) • ze stycznikiem 3RT2.2	3 000 000
żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa	200 000
regulowany czas zwłoki przyciągania	1 ... 30 s
Względna dokładność opóźnienia czasu pracy/czasu opóźnienia wyłączenia	10 %
zasada działania	pneumatyczny
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,09 kg
Funkcja łączeniowa	
funkcja łączeniowa • zwłoka zadziałania • opóźniony powrót	Tak Nie
liczba zestyków rozwiernych zwłoczny	1
liczba zestyków zwiernych zwłoczny	1
prąd roboczy przy AC-15 • przy 500 V wartość znamionowa • przy 690 V wartość znamionowa	2,5 A 1,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-14 • przy 230 V • przy 400 V • przy 500 V	6 A 4 A 2,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 • przy 230 V • przy 400 V	6 A 4 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	

- przy 24 V
- przy 48 V
- przy 110 V
- przy 220 V
- przy 440 V

4 A
2 A
0,7 A
0,3 A
0,15 A

Warunki środowiska

temperatura otoczenia

- podczas pracy
- podczas magazynowania

0 ... 60 °C
-50 ... +80 °C

Bezpieczeństwo elektryczne

ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed dotknięciem palcem

Ochrona zwarciova

wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany

Bezpiecznik gG 10 A z prądem zwarciowym I_k = 1 kA zgodnie z IEC 60947-5-1

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa

Dowolny

rodzaj montażu

mocowanie

wysokość

45 mm

szerokość

45 mm

głębokość

60 mm

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania

Przylączy śrubowe

przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych

- jednożyłowy lub wielożyłowy
- typu linka z tulejką kablową

0,5 ... 2,5 mm²
0,5 ... 2,5 mm²

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów

- dla styków pomocniczych
 - jednożyłowy
 - typu linka z tulejką kablową
- przy przewodach AWG dla styków pomocniczych

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
2x (18 ... 14), 2x (20 ... 16)

numer AWG jako zakodowany przekrój przylączyanego przewodu dla styków pomocniczych

20 ... 14

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2927-2PA01>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2927-2PA01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2927-2PA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2927-2PA01&lang=en

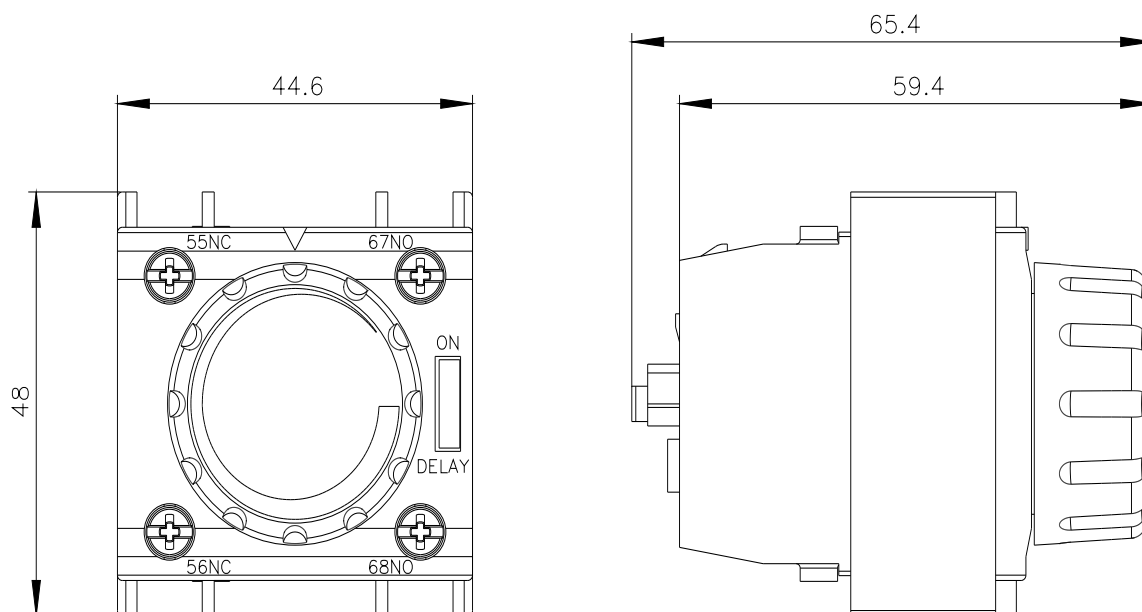

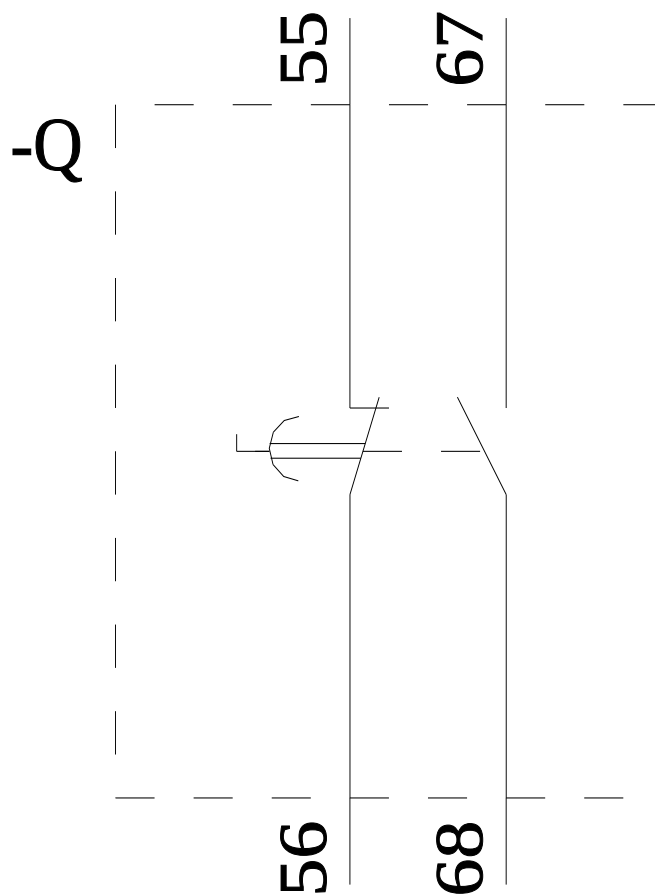

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 