



zdejmowany zacisk 2-bieg., zaciski wtykowe do maksymalnie 1 x 4 mm² lub 2 x 1,5 mm², (we wspólnej tulei żyłowej), dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej, bez napisu

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Zdejmowane zaciski
oznaczenie produktu	Zacisk do obwodu głównego/2-bieg.
wykonanie produktu	przyłącze sprężynowe (Push in) / 1 x 4 mm ²
oznaczenie typu produktu	3ZY1
Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017
Waga	0,009 kg
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
<ul style="list-style-type: none"> • jednożyłowy • typu linka z tulejką kablową • typu linka bez tulejki kablowej • przy przewodach AWG jednożyłowy • przy przewodach AWG wielożyłowy 	1x (0,5 ... 4 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²) 1x (0,5 ... 4 mm ²) 1x (20 ... 12) 20 ... 12
szerokość	7,5 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3ZY1122-2BA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1122-2BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1122-2BA00>

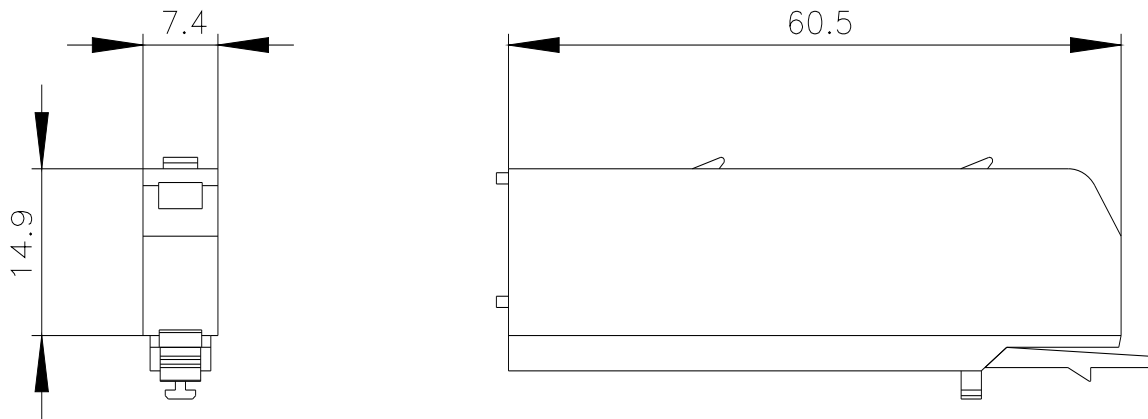

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 