



SETRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 22x58 mm, 3-bieg., In: 100 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
wykonanie produktu	Sygnalizator LED	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	690 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	117 mm	
szerokość	108 mm	
głębokość	70 mm	
masa netto	495 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7232>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7232>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7232](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7232)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

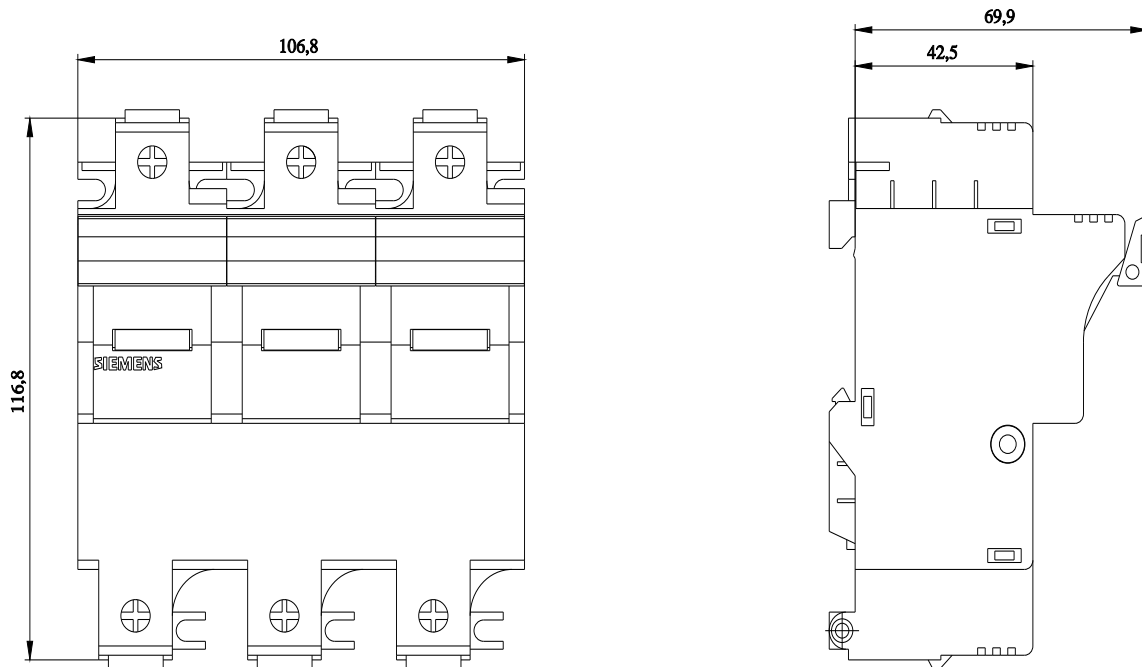

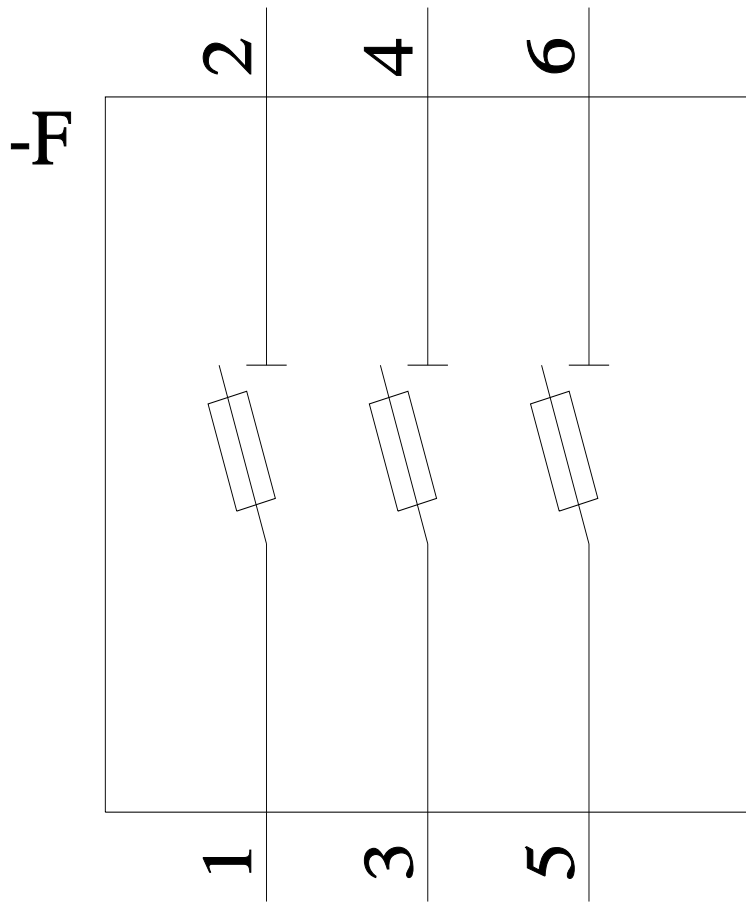

Ostatnia zmiana:

26.02.2025 [↗](#)

